



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000139867 A

(43) Date of publication of application: 23.05.2000

(51) Int. Cl. A61B 5/05

A61B 5/107

(21) Application number: 10319295

(22) Date of filing: 10.11.1998

(71) Applicant: SEKISUI CHEM CO LTD

(72) Inventor: ISHII TETSUYA

KUBOTA YASUYUKI

KURIWAKI MASASHI

(54) BODY COMPOSITION ESTIMATION METHOD,
BODY COMPOSITION ESTIMATION
APPARATUS AND RECORDING MEDIUM
RECORDING BODY COMPOSITION
ESTIMATION PROGRAM

the body height of the testee and A, B, Δ denote constants.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve reliability by making the ratio of the amount of the extracellular fluid and the amount of the intracellular fluid approximately equal to a ratio advocated in physiology, etc.

SOLUTION: This body composition estimation method feeds the probe current of multifrequencies to the testee's body, calculates the vital electric impedances R_0 and R_∞ at the time of the frequency 0 Hz and frequency infinity of the testee's body and estimates at least one of the amount of the extracellular fluid ECF or the amount of the intracellular fluid ICF by using equation (1) or equation (2). In the equations, H denotes

$$ECF = \frac{AH^2}{R_\infty} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_\infty}{R_\infty} \cdot \frac{H/\Delta}{\tanh(H/\Delta)}}$$

I

$$ICF = \frac{BH^2}{R_\infty} \cdot \frac{\frac{R_0 - R_\infty}{R_\infty} \cdot \frac{H/\Delta}{\tanh(H/\Delta)}}{1 + \frac{R_0 - R_\infty}{R_\infty} \cdot \frac{H/\Delta}{\tanh(H/\Delta)}}$$

II

(2)

特開2000-139867

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マルチ周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0 Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを算出し、式(1)又

*は式(2)を用いて、前記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも1つを推計することを特徴とする身体組成推計方法。

【数1】

$$ECF = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (1)$$

【数2】

$$ICF = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (2)$$

ECF：被験者の体の細胞外液量

ICF：被験者の体の細胞内液量

H：被験者の身長

R₀：周波数0 Hz時の生体電気インピーダンスR_∞：周波数無限大時の生体電気インピーダンス

A、B、Λ：定数

【請求項2】 マルチ周波のプロープ電流を被験者の体*

※に投入して該被験者の体の周波数0 Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを算出し、式(3)、式(4)又は式(4)、式(5)～式(7)を用いて、前記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも1つを推計することを特徴とする身体組成推計方法。

【数3】

$$\alpha = \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)} \quad \dots (3)$$

【数4】

$$R_1 = \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (4)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_0}} \quad \dots (4')$$

【数5】

$$R_0 = (1 + \alpha) \cdot R_{\infty} \quad \dots (5)$$

【数6】 ECF = AH²/R_α……(6)30★ R_α：細胞外液抵抗【数7】 ICF = BH²/R₁……(7)R₁：細胞内液抵抗

ECF：被験者の体の細胞外液量

A、B、Λ：定数

ICF：被験者の体の細胞内液量

H：被験者の身長

R₀：周波数0 Hz時の生体電気インピーダンスR_∞：周波数無限大時の生体電気インピーダンス ★

【請求項3】 前記定数Λは、式(8)を用いて算出直すことを特徴とする請求項1又は2記載の身体組成推計方法。

【数8】

$$\Lambda = \left(\frac{X}{H}\right)^{0.25} \quad \dots (8)$$

式(8)において、Xは、多数の被験者について予め標準調査を実施した結果得られる、被験者の体重、除脂肪重量、細胞外液量、細胞内液量、あるいはこれらの組み合わせを重回帰分析することにより求められる量である。

☆に投入して該被験者の体の周波数0 Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを算出し、式(9)～式(11)を満足する前記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出することを特徴とする身体組成推計方法。

【数9】

【請求項4】 マルチ周波のプロープ電流を被験者の体*

$$\Lambda = C \left(\frac{ECF + ICF}{H} \right)^{0.25} \quad \dots (9)$$

【数10】

$$ECF = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (10)$$

(3)

特開 2000-139867

3

4

【数 11】

$$ICF = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{\frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (11)$$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R₀: 周波数 0 Hz 時の生体電気インピーダンスR_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

A, B, C, α: 定数

【請求項 5】 マルチ周波のプロープ電流を被験者の体本

$$\alpha = \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)} \quad \dots (12)$$

【数 13】

$$R_1 = \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (13)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_{\infty}}} \quad \dots (18)$$

【数 14】

$$R_a = (1 + \alpha) \cdot R_{\infty} \quad \dots (14)$$

【数 15】

$$A = C \left(\frac{BCF + ICF}{H} \right)^{0.25} \quad \dots (15)$$

【数 16】 ECF = AH' / R_a (16)【数 17】 ICF = BH' / R_a (17)

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R₀: 周波数 0 Hz 時の生体電気インピーダンスR_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンスR_a: 細胞外液抵抗R_i: 細胞内液抵抗

A, B, C, α: 定数

※ 【請求項 6】 前記定数 A, B, C, α は、男女別及び／又は年齢別に定められていることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 に記載の身体組成推計方法。

【請求項 7】 マルチ周波のプロープ電流を被験者の体 30 に投入して該被験者の体の周波数 0 Hz 時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを算出し、それぞれ漸化式である式 (18) ~ 式 (20) を反復法により解いて前記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出することを特徴とする身体組成推計方法。

【数 18】

$$BCF_{n+1} = \frac{AH_n^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}} \quad \dots (18)$$

【数 19】

$$ICF_{n+1} = \frac{BH_n^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{\frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}} \quad \dots (19)$$

【数 20】

$$A_{(n+1)} = C \left(\frac{BCF_n + ICF_n}{H} \right)^{0.25} \quad \dots (20)$$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R₀: 周波数 0 Hz 時の生体電気インピーダンスR_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

A, B, C: 定数

【請求項 8】 マルチ周波のプロープ電流を被験者の体

50 に投入して該被験者の体の周波数 0 Hz 時及び周波数無限

(4)

特開2000-139867

大時の生体電気インピーダンスを算出し、それぞれ漸化式である式(21)、式(22)、式(23)又は式(23)・式(24)～式(26)を反復法により解本

* いて前記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出することを特徴とする身体組成推計方法。

【数21】

$$\alpha_{n+1} = \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)} \quad \dots (21)$$

【数22】

$$R_{e(n+1)} = (1 + \alpha_n) \cdot R_{\infty} \quad \dots (22)$$

【数23】

$$R_{i(n+1)} = \left(1 + \frac{1}{\alpha_n}\right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (23)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_{in}}} \quad \dots (23')$$

【数24】

$$A_{(n+1)} = C \left(\frac{ECF_n + IC_n}{H} \right)^{0.75} \quad \dots (24)$$

【数25】 $ECF_{n+1} = AH^1/R_{e,n} \dots (25)$ 【数26】 $ICF_{n+1} = BH^1/R_{i,n} \dots (26)$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R0: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンス

R_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンスR_e: 細胞外液抵抗R_i: 細胞内液抵抗

A、B、C、Λ: 定数

【請求項9】 前記定数Λは、前記被験者の体の筋内の※

$$\beta = \frac{R_{in}}{\frac{1}{R0} - \frac{1}{R_{\infty}}} \quad \dots (27)$$

【数28】

$$R_1 = \frac{-R_{\infty} + \sqrt{R_{\infty}^2 - 4\beta}}{2} \quad \dots (28)$$

【数29】

$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_1}} \quad \dots (29)$$

【数30】 $ECF = AH^1/R_e \dots (30)$ 【数31】 $ICF = BH^1/R_i \dots (31)$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R0: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンス

R_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンスR_e: 細胞外液抵抗R_i: 細胞内液抵抗R_∞: 細胞膜抵抗

A、B: 定数

【請求項11】 前記定数A、B及び細胞膜抵抗R

※ 筋繊維の太さや筋膜の厚みと関係があり、ほぼ細胞内液を流れる電流が細胞質する長さであることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1に記載の身体組成推計方法。

【請求項10】 マルチ周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを算出し、式(27)～式(31)を用いて、前記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも1つを推計することを特徴とする身体組成推計方法。

【数27】

Λは、男女別及び又は年齢別に定められていることを特徴とする請求項10記載の身体組成推計方法。

【請求項12】 前記細胞膜抵抗R_∞は、細胞内液抵抗R_iの関数であり、前記被験者の体の細胞外液量と細胞内液量との比ECF:ICFが1:2となるように、当該関数の定数が定められていることを特徴とする請求項10記載の身体組成推計方法。

【請求項13】 式(32)を用いて、前記被験者の体の体脂肪重量LBMをも推計することを特徴とする請求項1乃至12のいずれか1に記載の身体組成推計方法。

【数32】

LBM = a · W + ECF + ICF + d₁ …… (32)

(5)

特開2000-139867

7

8

LBM: 被験者の体の脂肪貯蔵量

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

W: 被験者の体重

 a_1, d_1 : 定数

【請求項14】 式(32)によって与えられた前記脂肪貯蔵量LBMを前記被験者の体重Wから減ずることによって、前記被験者の体脂肪貯蔵量FATをも算出することと特徴とする請求項1記載の身体組成推計装置。

【請求項15】 式(33)を用いて、前記被験者の体の体液量TBWをも推計することと特徴とする請求項1乃至14のいずれかに記載の身体組成推計方法。

【数33】

$$TBW = a_1 W + ECF + ICF + d_1 \dots (33) \quad *$$

$$ECF = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \dots (34)$$

【数35】

$$ICF = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{R_0 - R_{\infty}}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \dots (35)$$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R₀: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンスR_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

A, B, Δ: 定数

【請求項17】 マルチ周波のプローブ電流を生成し、生成した各周波のプローブ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生

$$\alpha = \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)} \dots (36)$$

【数37】

$$R_1 = \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \cdot R_{\infty} \dots (37)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_0}} \dots (37')$$

【数38】

$$R_0 = (1 + \alpha) \cdot R_{\infty} \dots (38)$$

【数39】 ECF = AH'/R₁ (39)【数40】 ICF = BH'/R₁ (40)

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R₀: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンスR_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

$$A = \left(\frac{X}{H}\right)^{0.75} \dots (41)$$

* TBW: 被験者の体液量

W: 被験者の体重

 a_1, d_1 : 定数

【請求項16】 マルチ周波のプローブ電流を生成し、生成した各周波のプローブ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、

前記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、

式(34)又は式(35)を用いて、前記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも1つを推計する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備えてなることを特徴とする身体組成推計装置。

【数34】

* 生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、

前記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、

式(36)、式(37)又は式(37)'、式(38)〜式(40)を用いて、前記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも1つを推計する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備えてなることを特徴とする身体組成推計装置。

【数36】

40

★ R₁: 細胞外液抵抗R₁: 細胞内液抵抗

A, B, Δ: 定数

【請求項18】 前記定数Aは、式(41)を用いて算出し直すことを特徴とする請求項16又は17記載の身体組成推計装置。

【数41】

(5)

特開2000-139867

9

式(41)において、Xは、多数の被験者について予め標準調査を実施した結果得られる、被験者の体重、除脂肪重量、細胞外液量、細胞内液量、あるいはこれらの組み合わせを重回帰分析することにより求められる量である。

【請求項19】 マルチ周波のプロープ電流を生成し、生成した各周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生

$$\Lambda = C \left(\frac{BCF + ICF}{H} \right)^{0.95} \quad \dots (43)$$

【数43】

$$BCF = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/\Lambda}{\tanh(H/\Lambda)}} \quad \dots (43)$$

【数44】

$$ICF = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{\frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/\Lambda}{\tanh(H/\Lambda)}}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/\Lambda}{\tanh(H/\Lambda)}} \quad \dots (44)$$

ECF:被験者の体の細胞外液量

ICF:被験者の体の細胞内液量

H:被験者の身長

R₀:周波数0Hz時の生体電気インピーダンスR_∞:周波数無限大時の生体電気インピーダンス

A, B, C, Λ:定数

【請求項20】 マルチ周波のプロープ電流を生成し、生成した各周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生

$$\alpha = \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/\Lambda}{\tanh(H/\Lambda)} \quad \dots (45)$$

【数46】

$$R_1 = \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (46)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_0}} \quad \dots (46)'$$

【数47】

$$R_0 = (1 + \alpha) \cdot R_{\infty} \quad \dots (47)$$

【数48】

$$\Lambda = C \left(\frac{BCF + ICF}{H} \right)^{0.95} \quad \dots (48)$$

【数49】 ECF = AH²/R_∞ (49)【数50】 ICF = BH²/R₁ (50)

ECF:被験者の体の細胞外液量

ICF:被験者の体の細胞内液量

H:被験者の身長

R₀:周波数0Hz時の生体電気インピーダンスR_∞:周波数無限大時の生体電気インピーダンスR₁:細胞外液抵抗R₂:細胞内液抵抗

10

* 生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、

前記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、式(42)〜式(44)を満足する前記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出する細胞外液量・細胞内液量絶対計手段とを備えてなることを特徴とする身体組成推計装置。

【数42】

20※ 生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、

前記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、式(45)、式(46)又は式(46)'、式(47)〜式(50)を満足する前記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出する細胞外液量・細胞内液量絶対計手段とを備えてなることを特徴とする身体組成推計装置。

【数45】

A, B, C, Λ:定数

【請求項21】 前記定数A, B, C, Λは、男女別及び/又は年齢別に定められていることを特徴とする請求項16乃至20のいずれか1に記載の身体組成推計装置。

【請求項22】 マルチ周波のプロープ電流を生成し、生成した各周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生

50 生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピー

(7)

特開 2000-139867

11

12

測定手段と。

前記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、
それぞれ漸化式である式(51)～式(53)を反復法
により解いて前記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液本

* 量 を算出する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備え
てなることを特徴とする身体組成推計装置。

【数51】

$$ECF_{n+1} = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}} \quad \dots (51)$$

【数52】

$$ICF_{n+1} = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{\frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}} \quad \dots (52)$$

【数53】

$$A_{n+1} = C \left(\frac{ECF_n + ICF_n}{H} \right)^{0.25} \quad \dots (53)$$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R₀: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンスR_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

A, B, C: 定数

【請求項23】 マルチ周波のプロブ電流を生成し、
生成した各周波のプロブ電流を被験者の体に投入して
該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生*

※ 体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダ
ンス測定手段と。

前記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、
それぞれ漸化式である式(54)、式(55)、式(5
6)又は式(56)、式(57)～式(59)を反復
法により解いて前記被験者の体の細胞外液量及び細胞内
液量算出する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備
えてなることを特徴とする身体組成推計装置。

【数54】

$$\alpha_{n+1} = \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)} \quad \dots (54)$$

【数55】

$$R_{\alpha(n+1)} = (1 + \alpha_n) \cdot R_{\infty} \quad \dots (55)$$

【数56】

$$R_{f(n+D)} = \left(1 + \frac{1}{\alpha_n} \right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (56)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} + \frac{1}{R_{\alpha n}}} \quad \dots (56')$$

【数57】

$$A_{n+1} = C \left(\frac{ECF_n + ICF_n}{H} \right)^{0.25} \quad \dots (57)$$

【数58】 ECF_{n+1} = AH²/R_{n+1} …… (58)【数59】 ICF_{n+1} = BH²/R_{n+1} …… (59)

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R₀: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンスR_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンスR_α: 細胞外液抵抗R_f: 細胞内液抵抗

A, B, C, A: 定数

【請求項24】 前記定数Aは、前記被験者の体の筋内
の筋繊維の太さや筋繊維の厚みと関係があり、ほぼ細胞内

液を流れる電流が脂肪層の長さであることを特徴とする
請求項16乃至23のいずれか1に記載の身体組成推計
装置。

【請求項25】 マルチ周波のプロブ電流を生成し、
生成した各周波のプロブ電流を被験者の体に投入して
該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生
体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダ
ンス測定手段と。

前記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、
式(60)～式(64)を用いて、前記被験者の体の細
胞外液量又は細胞内液量の少なくとも1つを推計する細
胞外液量・細胞内液量推計手段とを備えてなることを特

13
微とする身体組成推計装置。

$$\beta = \frac{R_m}{\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_\infty}}$$

【数61】

$$R_1 = \frac{-R_m + \sqrt{R_m^2 - 4\beta}}{2}$$

【数62】

$$R_2 = \frac{1}{\frac{1}{R_\infty} - \frac{1}{R_1}}$$

【数63】 $ECF = AH'/R_1$ (63)

【数64】 $ICF = BH'/R_1$ (64)

ECF：被験者の体の細胞外液量

ICF：被験者の体の細胞内液量

H：被験者の身長

R0：周波数0Hz時の生体電気インピーダンス

R∞：周波数無限大時の生体電気インピーダンス

R₀：細胞外液抵抗

R₁：細胞内液抵抗

R₂：細胞膜抵抗

A、B：定数

【請求項26】 前記定数A、B及び細胞膜抵抗R

は、男女別及び/又は年齢別に定められていることを特徴とする請求項25記載の身体組成推計装置。

【請求項27】 前記細胞膜抵抗R₂は、細胞内液抵抗R₁の関数であり、前記被験者の体の細胞外液量と細胞内液量との比ECF：ICFが1：2となるように、当該関数の定数が定められていることを特徴とする請求項25記載の身体組成推計装置。

【請求項28】 前記被験者の体重Wを入力するための体重入力手段と、式(65)を用いて、前記被験者の体の除脂肪量LBMを推計する除脂肪量推計手段とを備えていることを特徴とする請求項16乃至27のいずれかに記載の身体組成推計装置。

【数65】

$$LBM = a \cdot W + ECF + ICF + d_1$$
 (65)

LBM：被験者の体の除脂肪量

ECF：被験者の体の細胞外液量

ICF：被験者の体の細胞内液量

W：被験者の体重

a₁、d₁：定数

【請求項29】 式(65)によって与えられた前記除脂肪量LBMを前記被験者の体重Wから減算することによって、前記被験者の体脂肪量FATを算出する体脂肪量算出手段を備えていることを特徴とする請求項28記載の身体組成推計装置。

【請求項30】 前記被験者の体重Wを入力するための体重入力手段と、式(66)を用いて、前記被験者の体の体液量TBWを推計する体液量推計手段とを備えてな

(8)

特開2000-139867

14

* * 【数60】

... (60)

... (61)

... (62)

ることを特徴とする請求項16乃至29のいずれかに記載の身体組成推計装置。

【数66】

$$TBW = a_2 \cdot W + ECF + ICF + d_2$$
 (66)

TBW：被験者の体液量

W：被験者の体重

a₂、d₂：定数

【請求項31】 コンピュータに請求項1乃至30のいずれかに記載の機能を実現するための身体組成推計プログラムを記録した記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、身体組成推計方法、身体組成推計装置及び身体組成推計プログラムを記録した記録媒体に係り、詳しくは、生体電気インピーダンス法に基づいて、被験者の体水分分布（細胞外液量、細胞内液量、体水分量（体液量）等）や体脂肪の状態（体脂肪率、脂肪量、除脂肪量等）などを推計するための有用な身体組成推計方法、身体組成推計装置及び身体組成推計プログラムを記録した記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、人間や動物の身体組成を評価する目的で、生体の電気特性に関する研究が行われている。生体の電気特性は、組織又は臓器の種類によって著しく異なっており、例えば、ヒトの場合、血液の電気抵抗率は150Ω・cm前後であるのに対して、骨や脂肪の電気抵抗率は1〜5kΩ・cmもある。この生体の電気特性は、生体電気インピーダンス（bioelectric impedance）と呼ばれ、生体の体表面に装着された電極の高電圧に微小電流を流すことにより測定される。このようにして得られた生体電気インピーダンスから被験者の体水分分布（細胞外液量、細胞内液量、これらの総和たる体水分量（体液量）等）や、体脂肪の状態（体脂肪率、脂肪量、除脂肪量等）などを推計する方法を生体電気インピーダンス法という（「身体組成の評価法としての生体電気インピーダンス法」、Baumgartner, R.N., etc., 著、「生体電気インピーダンスとその臨床応用」、医用电子と生体工学、金井真著、20(3) Jun 1982、「インピーダンス法による体脂肪水分分布の測定とその応用」

15

用」、医用電子と生体工学、渡江野誠等著、23(6) 1985、「インピーダンス法による膀胱内尿量の長時間計測」、人間工学、J) 財団法人等、28(3) 1992 等参照。

【0003】生体電気インピーダンスは、生体中のイオンによって搬送される電流に対する生体の抵抗（レジスタンス）と、細胞膜、組織界面、あるいは非イオン化組織によって作り出される様々な種類の分極プロセスと関連した容量性リアクタンスとから構成される。リアクタンスの逆数である容量（キャパシタンス）は、電圧よりも電流に時間的遅れをもたらす、位相のシフト（フェーズシフト）を作り出すが、この値はレジスタンスに対するリアクタンスの比率の逆正接角（アークタンジェント）。すなわち、電気位相角として幾何学的に定義できる。これら生体電気インピーダンス Z 、リアクタンス X 及び電気位相角 ϕ は、周波数に依存している。一方、図14に示すように、生体の組織を構成する細胞1、1、1、1、細胞2、2、2、1によって取り囲まれており、この細胞2、2、2、1は、電気的には容量（キャパシタンス）の大きなコンデンサと見ることができ、したがって、生体電気インピーダンスは、図15に示すように、細胞外液抵抗 R_e のみからなる細胞外液インピーダンスと、細胞内液抵抗 R_i と細胞膜容量 C_m との直列接続からなる細胞内液インピーダンスとの並列合成インピーダンスと考えることができる。

【0004】ところで、従来の身体組成推計装置では、手足の表面電極間に流すべき正弦波交流電流の周波数を、電気位相角 ϕ が最大になる時の周波数（特性周波数）である略50kHzに固定した状態で、被験者の生体電気インピーダンスを測定する構成となっていたため、細胞外液抵抗 R_e と、細胞内液抵抗 R_i とを分離して求めることができず、細胞外液インピーダンスと細胞内液インピーダンスとの並列合成インピーダンスに基づいて、被験者の体水分分布や体脂肪の状態を推計していたため、推計精度が劣り良くないという欠点があった。

【0005】そこで、この欠点を解消する手段として、マルチ周波のブロープ電流を生成し、生成した各周波のブロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の電気インピーダンスを測定することで、細胞外液抵抗 R_e と、細胞内液抵抗 R_i とを分離して求め、求められた細胞外液抵抗 R_e と、細胞内液抵抗 R_i とに基づいて、被験者の体水分分布や体脂肪の状態を推計する身体組成推計装置が提供されている（この出願人の特開平8-176448号等参照）。特開平8-176448号に開示された身体組成推計方法においては、細胞外液量ECF（Extracellular Fluid） $[g]$ 及び細胞内液量ICF（Intracellular Fluid） $[g]$ は、以下に示すように求められるとしている。即ち、細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFは、図15に示す等価回路（矢印に注、分布定数回路）に基づいて、それぞれ式(6

(9)

特開2000-139867

16

7)及び式(8)によって表される。また、細胞外液抵抗 R_e 及び細胞内液抵抗 R_i は、ブロープ電流の周波数0Hz時の生体電気インピーダンス R_0 及びブロープ電流の周波数無限大時の生体電気インピーダンス R_∞ により式(69)及び式(70)によって表される。そして、式(67)及び式(68)の定数 a 及び b （単位は $[g \cdot \Omega / cm^3]$ ）は、除脂肪質量 LBM が細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFとにより式(71)で表されることから、式(71)の定数 c （単位は $[g \cdot \Omega / cm^3]$ ）と共に、例えば、二重エネルギーX線吸収法（DXA: Dual energy X-ray Absorptiometry）等に代表されるX線を使用する測定方法により多数の被験者について予め標準調査を実施して事前に測定した除脂肪質量 LBM を被験者数として重回帰分析によって求めている。

【0006】

【数67】 $ECF = aH^3 / R_e \cdots \cdots (67)$

式(67)において、 R_e 、 $[\Omega]$ は細胞外液抵抗、 H $[cm]$ は被験者の身長、 a $[g \cdot \Omega / cm^3]$ は定数である。

【0007】

【数68】 $ICF = bH^3 / R_i \cdots \cdots (68)$

式(68)において、 R_i 、 $[\Omega]$ は細胞内液抵抗、 H $[cm]$ は被験者の身長、 b $[g \cdot \Omega / cm^3]$ は定数である。

【0008】

【数69】 $R_e = R_0 \cdots \cdots (69)$

【0009】

【数70】

30 $R_i = 1 / (1/R_\infty - 1/R_0) \cdots \cdots (70)$

【0010】

【数71】

 $LBM = aH^3 / R_e + bH^3 / R_i + c \cdots \cdots (71)$

【0011】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した特開平8-176448号に開示された従来の身体組成推計方法においては、式(67)及び式(68)に基づいて細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを求めるが、得られた結果の比ECF:ICFは、平均値で1:1や2:1である。ところが、生化学や解剖学、あるいは細胞学で従来から提唱されている比ECF:ICFは1:2である。したがって、従来の身体組成推計方法により得られる比ECF:ICFと、生化学や解剖学、あるいは細胞学上の比ECF:ICFとは大きく異なっており、このため、生体電気インピーダンス法に基づいて推計された体水分分布（細胞外液量、細胞内液量、体水分量（体液量）等）や体脂肪の状態（体脂肪率、脂肪重量、除脂肪重量等）などのデータが、特に、生化学、解剖学、細胞学の分野で充分な信頼が得られないという問題があった。

(10)

特開 2000-139867

17

【0012】この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、細胞外液量と細胞内液量との比が生理学、解剖学、細胞学で従来から把握されている比と略等となり、信頼性が高い身体組成計方法、身体組成計装置及び身体組成計プログラムを記録した記録媒体を提供することを目的としている。

【0013】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため本

$$ECF = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \cdots (72)$$

【0015】

$$ICF = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \cdots (73)$$

ECF：被験者の体の細胞外液量

ICF：被験者の体の細胞内液量

H：被験者の身長

R₀：周波数0 Hz時の生体電気インピーダンスR_∞：周波数無限大時の生体電気インピーダンス

A、B、λ：定数

【0016】請求項2記載の発明に係る身体組成計方法は、マルチ周波のプロープ電流を被験者の体に投入し★

$$\alpha = \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)} \quad \cdots (74)$$

【0018】

$$R_i = \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \cdot R_{\infty} \quad \cdots (75)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_0}} \quad \cdots (76)$$

【0019】

$$R_a = (1 + \alpha) \cdot R_{\infty} \quad \cdots (76)$$

【0020】

【数77】ECF = AH²/R_a……(77)

【0021】

【数78】ICF = BH²/R_i……(78)

ECF：被験者の体の細胞外液量

ICF：被験者の体の細胞内液量

H：被験者の身長

R₀：周波数0 Hz時の生体電気インピーダンスR_∞：周波数無限大時の生体電気インピーダンス

$$\alpha = \left(\frac{X}{H}\right)^{2.25} \quad \cdots (79)$$

式(79)において、Xは、多数の被験者について予め標準調査を実施した結果得られる、被験者の体重、脂肪重量、細胞外液量、細胞内液量、あるいはこれらの組み合わせを回帰分析することにより求められる量である。

18

*に、請求項1記載の発明に係る身体組成計方法は、マルチ周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0 Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを算出し、式(72)又は式(73)を用いて、上記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも1つを推計することと特徴としている。

【0014】

【数72】

★該被験者の体の周波数0 Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを算出し、式(74)、式(75)又は式(76)、式(78)～式(78)を用いて、上記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも1つを推計することと特徴としている。

【0017】

【数74】

☆ ☆ 【数75】

◆ ◆ 【数76】

* R_a：細胞外液抵抗R_i：細胞内液抵抗

A、B、λ：定数

【0022】請求項3記載の発明は、請求項1又は2記載の身体組成計方法に依り、上記定数λは、式(79)を用いて算出し直すことを特徴としている。

【0023】

【数79】

【0024】請求項4記載の発明に係る身体組成計方法は、マルチ周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0 Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを算出し、式(80)～式(82)を満足する上記被験者の体の細胞外液量及び細胞内

19

(11)

特開2000-139867

29

流量を算出することと特徴としている。

* [数80]

[0025]

本

$$A = C \left(\frac{BCF + ICF}{H} \right)^{0.75} \quad \dots (80)$$

[0026]

* [数81]

$$BCF = \frac{AH^2}{R_{\infty}} + \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (81)$$

[0027]

* [数82]

$$ICF = \frac{BH^2}{R_{\infty}} + \frac{\frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (82)$$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

☆ 該被験者の体の周波数H 2 時及び周波数無限大時の生

ICF: 被験者の体の細胞内液量

体電気インピーダンスを算出し、式(83)、式(8

H: 被験者の身長

4) 又は式(84)、式(85)～式(88)を満足

R₀: 周波数0 H 2 時の生体電気インピーダンス

する上記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出

R_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

することを特徴としている。

A, B, C, Λ: 定数

[0029]

[0028] 請求項5記載の発明に係る身体組成推計方

[数83]

法は、マルチ周波のプローブ電流を被験者の体に投入し☆

$$\alpha = \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)} \quad \dots (83)$$

[0030]

◆ ◆ [数84]

$$R_i = \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (84)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_e}} \quad \dots (84)$$

[0031]

* [数85]

$$R_a = (1 + \alpha) \cdot R_{\infty} \quad \dots (85)$$

[0032]

* [数86]

$$A = C \left(\frac{BCF + ICF}{H} \right)^{0.75} \quad \dots (86)$$

[0033]

★ いずれか1に記載の身体組成推計方法に係り、上記定数

[数87] ECF = AH²/R_e …… (87)

A, B, C, Λは、男女別及び/又は年齢別に定められ

[0034]

ていることを特徴としている。

[数88] ICF = BH²/R_i …… (88)

[0036] 請求項7記載の発明に係る身体組成推計方

ECF: 被験者の体の細胞外液量

法は、マルチ周波のプローブ電流を被験者の体に投入し

ICF: 被験者の体の細胞内液量

て該被験者の体の周波数0 H 2 時及び周波数無限大時の

H: 被験者の身長

生体電気インピーダンスを算出し、それぞれ漸化式であ

R₀: 周波数0 H 2 時の生体電気インピーダンス

る式(89)～式(91)を反復法により解いて上記被

R_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出することを

R_e: 細胞外液抵抗

特徴としている。

R_i: 細胞内液抵抗

[0037]

A, B, C, Λ: 定数

[数89]

[0035] 請求項6記載の発明は、請求項1乃至5の★

$$BCF_{n+1} = \frac{AH^2}{R_{\infty}} + \frac{1}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/\Lambda_n}{\tanh(H/\Lambda_n)}} \quad \dots (89)$$

(12)

特開2000-139867

21

22

[0038]

$$ICF_{n+1} = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{R_0 - R_{\infty}}{1 + \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}}} \cdot \frac{\frac{H}{A_n}}{\tanh(H/A_n)} \quad \dots (90)$$

[0039]

$$A_{n+1} = C \left(\frac{ECF_n + ICF_n}{H} \right)^{1/2} \quad \dots (91)$$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

★ 該被験者の体の周波数 Hz 時及び周波数無限大時の生

ICF: 被験者の体の細胞内液量

10 体電気インピーダンスを算出し、それぞれ漸化式である

H: 被験者の身長

式(92)、式(93)、式(94)又は式(9

R₀: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンス

4)、式(95)～式(97)を反復法により解いて

R_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

上記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出する

A、B、C: 定数

ことを特徴としている。

[0040] 請求項8記載の発明に係る身体組成推定方

[0041]

法は、マルチ周波のプロープ電流を被験者の体に投入し★

[数92]

$$\alpha_{n+1} = \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)} \quad \dots (92)$$

[0042]

☆☆ [数93]

$$R_{e(n+1)} = (1 + \alpha_n) \cdot R_{\infty} \quad \dots (93)$$

[0043]

◆ ◆ [数94]

$$R_{i(n+1)} = \left(1 + \frac{1}{\alpha_n} \right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (94)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_{en}}} \quad \dots (94')$$

[0044]

* * [数95]

$$A_{n+1} = C \left(\frac{ECF_n + ICF_n}{H} \right)^{1/2} \quad \dots (95)$$

[0045]

※ いずれか1に記載の身体組成推定方法に係り、上記定数

[数96] $ECF_{n+1} = AH^4/R_{en} \dots (96)$

[0046]

[数97] $ICF_{n+1} = BH^4/R_{in} \dots (97)$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

[0048] 請求項10記載の発明に係る身体組成推定

ICF: 被験者の体の細胞内液量

方法は、マルチ周波のプロープ電流を被験者の体に投入

H: 被験者の身長

して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時

R₀: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンス

の生体電気インピーダンスを算出し、式(98)～式

R_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

(102)を用いて、上記被験者の体の細胞外液量又は

R_e: 細胞外液抵抗

40 細胞内液量の少なくとも1つを推定することを特徴とし

R_i: 細胞内液抵抗

ている。

A、B、C、Λ: 定数

[0049]

[0047] 請求項9記載の発明は、請求項1乃至8の※

[数98]

$$\beta = \frac{R_{\infty}}{\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_{\infty}}} \quad \dots (98)$$

[0050]

★ ★ [数99]

$$R_{\infty} = \frac{-R_n + \sqrt{R_n^2 - 4\beta}}{2} \quad \dots (99)$$

[0051]

99 [数100]

23

(13)

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_\infty} - \frac{1}{R_1}}$$

【0052】

【数101】 $ECF = AH^1 / R_0$ (101)

【0053】

【数102】 $ICF = BH^2 / R_1$ (102)

ECF：被験者の体の細胞外液量

ICF：被験者の体の細胞内液量

H：被験者の身長

R0：周波数0Hz時の生体電気インピーダンス

R ∞ ：周波数無限大時の生体電気インピーダンスR $_0$ ：細胞外液抵抗R $_1$ ：細胞内液抵抗R $_0$ ：細胞膜抵抗

A、B：定数

【0054】請求項1記載の発明は、請求項1記載の身体組成推計方法に係り、上記定数A、B及び細胞膜抵抗R $_0$ は、男女別及び／又は年齢別に定められていることを特徴としている。

【0055】請求項12記載の発明は、請求項10記載の身体組成推計方法に係り、上記被験者の体の細胞外液量と細胞内液量との比ECF：ICFが1：2となるように、当該周波数の定数が定められていることを特徴としている。

【0056】請求項13記載の発明は、請求項1乃至12のいずれか1に記載の身体組成推計方法に係り、式(103)を用いて、上記被験者の体の除脂肪重量LBMをも推計することを特徴としている。

【0057】

【数103】

LB M = a $_1$ W + ECF + ICF + d $_1$ (103)

LB M：被験者の体の除脂肪重量

* ECF：被験者の体の細胞外液量

ICF：被験者の体の細胞内液量

W：被験者の体重

a $_1$ 、d $_1$ ：定数

10 【0058】請求項14記載の発明は、請求項13記載の身体組成推計装置に係り、式(103)によって与えられた上記除脂肪重量LB Mを上記被験者の体重Wから減ずることによって、上記被験者の体脂肪重量FATをも算出することを特徴としている。

【0059】請求項15記載の発明は、請求項1乃至14のいずれか1に記載の身体組成推計方法に係り、式(104)を用いて、上記被験者の体の体液量TBWをも推計することを特徴としている。

【0060】

【数104】

TBW = a $_1$ W + ECF + ICF + d $_1$ (104)

20 TBW：被験者の体液量

W：被験者の体重

a $_1$ 、d $_1$ ：定数

【0061】請求項16記載の発明に係る身体組成推計装置は、マルチ周波のプロープ電流を生成し、生成した各周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、上記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、式(105)又は式(106)を用いて、上記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも一つを推計することを特徴としている。

【0062】

【数105】

$$ECF = \frac{AH^2}{R_\infty} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R0 - R_\infty}{R_\infty} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (105)$$

【0063】

$$ICF = \frac{BH^2}{R_\infty} \cdot \frac{\frac{R0 - R_\infty}{R_\infty} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}}{1 + \frac{R0 - R_\infty}{R_\infty} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (106)$$

ECF：被験者の体の細胞外液量

ICF：被験者の体の細胞内液量

H：被験者の身長

R0：周波数0Hz時の生体電気インピーダンス

R ∞ ：周波数無限大時の生体電気インピーダンスA、B、 ∞ ：定数

【0064】請求項17記載の発明に係る身体組成推計装置は、マルチ周波のプロープ電流を生成し、生成した

各周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、上記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、式(107)、式(108)又は式(108)'、式(109)～式(111)を用いて、上記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも一つを推計する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備えて

特開2000-139867

24

... (100)

- 25
なることを特徴としている。
【0065】
- $$\alpha = \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/\Lambda}{\tanh(H/\Lambda)} \quad \dots (107)$$
- 【0066】
- $$R_1 = \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (108)$$
- $$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_0}} \quad \dots (109)$$
- 【0067】
- $$R_0 = (1 + \alpha) \cdot R_{\infty} \quad \dots (109)$$
- 【0068】
【数110】 $ECF = AH^2/R_0$ (110)
【0069】
【数111】 $ICF = BH^2/R_1$ (111)
ECF: 被験者の体の細胞外液量
ICF: 被験者の体の細胞内液量
H: 被験者の身長
R0: 周波数0 Hz 時の生体電気インピーダンス
R ∞ : 周波数無限大時の生体電気インピーダンス
- ★ ★ 【数109】
- ☆ R₀: 細胞外液抵抗
R₁: 細胞内液抵抗
A, B, Λ : 定数
- 【0070】請求項18記載の発明は、請求項16又は17記載の身体組成推計装置に依り、上記定数 Λ は、式(112)を用いて算出し直すことを特徴としている。
【0071】
【数112】
- $$\Lambda = \left(\frac{X}{H}\right)^{0.75} \quad \dots (112)$$
- 式(112)において、Xは、多数の被験者について予め標準調査を実施した結果得られる、被験者の体重、除脂肪重量、細胞外液量、細胞内液量、あるいはこれらの組み合わせを重回帰分析することにより求められる量である。
- 【0072】請求項19記載の発明に係る身体組成推計装置は、マルチ周波のプローブ電流を生成し、生成した各周波のプローブ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0 Hz 時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、上記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、式(113)～式(115)を満足する上記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備えていることを特徴としている。
- 【0073】
【数113】
- $$\Lambda = C \left(\frac{BCF + ICF}{H} \right)^{0.75} \quad \dots (113)$$
- 【0074】
- $$BCF = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/\Lambda}{\tanh(H/\Lambda)}} \quad \dots (114)$$
- 【0075】
- $$ICF = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/\Lambda}{\tanh(H/\Lambda)}} \quad \dots (115)$$
- ECF: 被験者の体の細胞外液量
ICF: 被験者の体の細胞内液量
H: 被験者の身長
R0: 周波数0 Hz 時の生体電気インピーダンス
R ∞ : 周波数無限大時の生体電気インピーダンス
A, B, C, Λ : 定数
- 【0076】請求項20記載の発明に係る身体組成推計装置は、マルチ周波のプローブ電流を生成し、生成した各周波のプローブ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0 Hz 時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、上記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、式(116)、式(117)又は式(117')、式(118)～式(121)を満足する上記被

27

(15)

特開 2000-139867

28

験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備えてなることを特徴としている。

$$\alpha = \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)} \quad \dots (116)$$

[0078] ※ ※ [数117]

$$R_1 = \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (117)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_0}} \quad \dots (117')$$

[0079] ★ ★ [数118]

$$R_0 = (1 + \alpha) \cdot R_{\infty} \quad \dots (118)$$

[0080] ☆ ☆ [数119]

$$\Lambda = C \left(\frac{BCF + ICF}{H} \right)^{0.75} \quad \dots (119)$$

[0081]

[数120] $ECF = AH' / R_1 \dots (120)$

[0082]

[数121] $ICF = BH' / R_1 \dots (121)$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R0: 周波数0 Hz 時の生体電気インピーダンス

R_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

R₁: 細胞外液抵抗

R₂: 細胞内液抵抗

A, B, C, Λ: 定数

[0083] 請求項2記載の発明は、請求項1乃至

20のいずれか1に記載の身体組成推計装置に係り、上◆30

$$BCF_{n+1} = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}} \quad \dots (122)$$

[0086] ※ ※ [数123]

$$ICF_{n+1} = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{\frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}}{1 + \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}} \quad \dots (123)$$

[0087] ※ ※ [数124]

$$A_{n+1} = C \left(\frac{BCF_n + ICF_n}{H} \right)^{0.75} \quad \dots (124)$$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R0: 周波数0 Hz 時の生体電気インピーダンス

R_∞: 周波数無限大時の生体電気インピーダンス

A, B, C: 定数

[0088] 請求項2記載の発明に係る身体組成推計

装置は、マルチ周波のプロープ電流を生成し、生成した各周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者

◆記定数A, B, C, Λは、男女別及び又は年齢別に定められていることを特徴としている。

[0084] 請求項2記載の発明に係る身体組成推計装置は、マルチ周波のプロープ電流を生成し、生成した各周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0 Hz 時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、上記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、それぞれ漸化式である式(122)～式(124)を反復法により解いて上記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備えてなることを特徴としている。

[0085]

[数122]

$$BCF_{n+1} = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}} \quad \dots (122)$$

[数123]

$$ICF_{n+1} = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{\frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}}{1 + \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)}} \quad \dots (123)$$

[数124]

$$A_{n+1} = C \left(\frac{BCF_n + ICF_n}{H} \right)^{0.75} \quad \dots (124)$$

の体の周波数0 Hz 時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、上記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、それぞれ漸化式である式(125)、式(125)、式(126)又は式(126)'、式(127)～式(130)を反復法により解いて上記被験者の体の細胞外液量及び細胞内液量を算出する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備えてなることを特徴としている。

[0089]

(16)

特開2000-139867

29

30

[数125]

$$\alpha_{n+1} = \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A_n}{\tanh(H/A_n)} \quad \dots (125)$$

[0090]

* * [数126]

$$R_{e(n+1)} = (1 + \alpha_n) \cdot R_{\infty} \quad \dots (126)$$

[0091]

* * [数127]

$$R_{f(n+1)} = \left(1 + \frac{1}{\alpha_n}\right) \cdot R_{\infty} \quad \dots (127)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_{n+1}}} \quad \dots (127')$$

[0092]

* * [数128]

$$A_{n+1} = C \left(\frac{BCF_n + JC_n}{H} \right)^{0.25} \quad \dots (128)$$

[0093]

☆ 膜の厚みと関係があり、ほぼ細胞内液を流れる電流が飽和する長さであることを特徴としている。

[数129] $ECF_{n+1} = AH^1/R_{n+1} \dots (129)$

[0094]

[0096] 請求項25記載の発明に係る身体組成推計装置は、マルチ周波のプロープ電流を生成し、生成した各周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の

[数130] $ICF_{n+1} = BH^1/R_{n+1} \dots (130)$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R0: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンス

R ∞ : 周波数無限大時の生体電気インピーダンスR_e: 細胞外液抵抗R_i: 細胞内液抵抗A, B, C, Λ : 定数

[0095] 請求項24記載の発明は、請求項18乃至23のいずれか1に記載の身体組成推計装置に係り、上記定数 Λ は、上記被験者の体の筋内の筋繊維の太さや筋☆30

20 各周波のプロープ電流を被験者の体に投入して該被験者の体の周波数0Hz時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスを測定する生体電気インピーダンス測定手段と、上記被験者の身長Hを入力するための身長入力手段と、式(131)～式(135)を用いて、上記被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも1つを推計する細胞外液量・細胞内液量推計手段とを備えていることを特徴としている。

[0097]

[数131]

$$\beta = \frac{R_n}{\frac{1}{R0} - \frac{1}{R_{\infty}}} \quad \dots (131)$$

[0098]

◆ ◆ [数132]

$$R_1 = \frac{-R_{m1} \sqrt{R_n^2 - 4\beta}}{2} \quad \dots (132)$$

[0099]

* * [数133]

$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_1}} \quad \dots (133)$$

[0100]

R_i: 細胞内液抵抗[数134] $ECF = AH^1/R_e \dots (134)$ R_m: 細胞膜抵抗

[0101]

A, B: 定数

[数135] $ICF = BH^1/R_i \dots (135)$

ECF: 被験者の体の細胞外液量

ICF: 被験者の体の細胞内液量

H: 被験者の身長

R0: 周波数0Hz時の生体電気インピーダンス

R ∞ : 周波数無限大時の生体電気インピーダンスR_e: 細胞外液抵抗

[0102] 請求項26記載の発明は、請求項25記載の身体組成推計装置に係り、上記定数A, B及び細胞膜抵抗R_mは、男女別及び/又は年齢別に定められていることを特徴としている。

[0103] 請求項27記載の発明は、請求項25記載の身体組成推計装置に係り、上記細胞膜抵抗R_mは、細胞内液抵抗R_iの関数であり、上記被験者の体の細胞外

(17)

特開 2000-139867

31

液量と細胞内液量との比 $ECF : ICF$ が 1 : 2 となるように、当該関数の定数が定められていることを特徴としている。

【0104】請求項 28 記載の発明は、請求項 16 乃至 27 のいずれか 1 に記載の身体組成計装置に係り、上記被験者の体重 W を入力するための体重入力手段と、式 (136) を用いて、上記被験者の体の総脂肪重量 LBM を推計する除脂肪量推計手段とを備えてなることを特徴としている。

【0105】

【数 136】

$$LBM = a_1 W + ECF + ICF + d_1 \dots (136)$$

LBM : 被験者の体の総脂肪重量

ECF : 被験者の体の細胞外液量

ICF : 被験者の体の細胞内液量

W : 被験者の体重

a_1, d_1 : 定数

【0106】請求項 29 記載の発明は、請求項 28 記載の身体組成計装置に係り、式 (136) によって与えられた上記総脂肪重量 LBM を上記被験者の体重 W から減ずることによって、上記被験者の体脂肪量 FAT を算出する体脂肪量算出手段を備えてなることを特徴としている。

【0107】請求項 30 記載の発明は、請求項 16 乃至 29 のいずれか 1 に記載の身体組成計装置に係り、上記被験者の体重 W を入力するための体重入力手段と、式 (137) を用いて、上記被験者の体の体液量 TBW を推計する体液量推計手段とを備えてなることを特徴としている。

【0108】

【数 137】

$$TBW = a_1 W + ECF + ICF + d_1 \dots (137)$$

TBW : 被験者の体液量

W : 被験者の体重

a_1, d_1 : 定数

【0109】請求項 31 記載の発明に係る記憶媒体は、コンピュータに請求項 1 乃至 30 のいずれか 1 つに記載の機能を実装させるための身体組成計プログラムが記憶されていることを特徴としている。

【0110】

【作用】この発明の構成において、マルチ周波のプローブ電流を被験者の体に投入することにより、被験者の体の周波数 0 Hz 時及び周波数無限大時の生体電気インピーダンスが算出され、それに基づいて長さ定数 n を考慮した被験者の体の細胞外液量又は細胞内液量の少なくとも 1 つが推計される。そのため、この発明の構成によれば、細胞外液量と細胞内液量との比が生理学、解剖学、細胞学で従来から把握されている比と略しくなり、信頼性が高くなる。

【0111】

32

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、この発明の実施の形態について説明する。説明は、実施例を用いて具体的にを行う。

A. 第 1 実施例

○前提説明

この実施例では、後述する各種の身体組成計式が利用される。そこで、これらの推計式が導出された経緯について説明する。最初に、細胞外液抵抗 R_e 、及び細胞内液抵抗 R_i の推計式の導出方法について述べる。

この実施例では、図 2 に示すように、2 個の表面電極 Hc, Hp を被験者 E の手甲部 Ha に、2 個の表面電極 He, Le を被験者 E の同じ側の足甲部 La にそれぞれ導電クリームを介して貼り付けた（このとき、表面電極 Hc, Le を、表面電極 Hp, Lp よりも人体の中心から遠い部位に取り付ける）後、身体組成計装置 4 から被験者の体 E に測定信号としてマルチ周波数電流 I_b を流し、検出されるマルチ周波数電流 I_b 及び被験者の手足間の電圧 V_p に基づいて、被験者 E の体水分率（細胞外液量、細胞内液量、体液量等）や体脂肪の状態（体脂肪率、脂肪量、除脂肪重量等）を測定する。この場合、マルチ周波数電流 I_b は、主に被験者の体 E の手足に流れるため、被験者の体 E の手足の筋内の上記各層（骨）に与える影響が大きい。手足の筋内の細胞は、丸い形状ではなく、筋繊維の方向に長い形状であり、いわばケーブルのような形状を有している。そこで、この実施例では、神経繊維の 1 点に印加された膜電位の変化が膜の電気的性質に従って神経繊維に沿ってその両側に広がっていく電気緊張性伝播 (electrotropic spread) における電位変化（電気緊張電位；electrotropic potential）の性質が海底ケーブルの 1 点に印加された電位変化の性質に似ていることから、神経繊維の構造を比較的電気伝導度の小さい膜からできた管（細胞膜：神経繊維）の内部に比較的電気伝導度の良い液（細胞内液：神経液）が満たされ、これら全体が電流源（細胞外液：海水）に浸っているものと模式化し、海底ケーブルの理論を準用するケーブル理論 (cable theory) を、手足の筋内の細胞の形状と神経繊維の形状の類似性に着目して応用することとする。なお、ケーブル理論の詳細については、「生埋学」（真島英信著、文芸堂刊、p. 34 ~ 41）を参照されたい。

【0112】このケーブル理論を身体組成計方法に適用すると、手足の筋内の細胞の等価回路は図 3 となる。図 3 において、 I は手足の筋内の細胞に流れる全電流、 V は長さ x の手足の筋内の細胞全体に印加される電圧、 r_e は単位長さ当たりの細胞外液抵抗、 r_i は単位長さ当たりの細胞内液抵抗、 r_m は単位長さ当たりの細胞膜抵抗、 c_m は単位長さ当たりの細胞膜容量、 $i(x)$ は手足の筋内の細胞の中間点 $x=0$ から距離 x だけ離れた位置において細胞外液に流れる電流、 $V_e(x)$ は中間点 $x=0$ から距離 x だけ離れた位置における細胞外液の電

(18)

特開2000-139867

33

34

位 ($V_e(0) = 0$)、 $V_i(x)$ は中間点 $x = 0$ から距離 x だけ離れた位置における細胞内液の電位 ($V_i(0) = 0$) である。このような等価回路によれば、式 (138) ~ 式 (140) に示す微分方程式、即ち、細胞外液における電圧降下に関する微分方程式 (式 (138))、細胞内液における電圧降下に関する微分方程式

$$\frac{dV_e(x)}{dx} = -x_e i(x) \quad \dots (138)$$

$$[0114] \quad \times \times [\text{数}139]$$

$$\frac{dV_i(x)}{dx} = -x_i i(x) \quad \dots (139)$$

$$[0115] \quad \star \star [\text{数}140]$$

$$\frac{di(x)}{dx} = -g_m(V_e(x) - V_i(x)) \quad \dots (140)$$

式 (140) において、 g_m は単位長さ当たりの細胞膜アドミッタンスであり、式 (141) で表される、

$$g_m = \frac{1}{r_m} + j\omega C_m \quad \dots (141)$$

[0117] 式 (138) 及び式 (139) から、式 (142) が得られる。

$$\begin{aligned} \frac{d(V_e(x) - V_i(x))}{dx} &= 2x_i i(x) - (r_e + r_i) i(x) \\ &= r_i i - (r_e + r_i) i(x) \quad \dots (142) \end{aligned}$$

式 (142) において、 $2i(x)$ は全電流 i で置き換えられると仮定している。

[0119] 一方、式 (140) を変形すると、式 (143)

$$V_e(x) - V_i(x) = -\frac{1}{g_m} \cdot \frac{di(x)}{dx} \quad \dots (143)$$

[0121] よって、式 (143) を x について微分し、結果に式 (142) を代入すると、式 (144) が得られる。

$$-\frac{1}{g_m} \cdot \frac{d^2 i(x)}{dx^2} = r_i i - (r_e + r_i) i(x) \quad \dots (144)$$

[0123] 式 (144) を解くと、式 (145) が得られる。式 (145) において、 λ は式 (146) で表される。また、式 (145) において、 C_1 及び C_2 は偏★

$$i(x) = C_1 e^{\frac{x}{\lambda}} + C_2 e^{-\frac{x}{\lambda}} + \frac{r_i}{r_e + r_i} \cdot I \quad \dots (145)$$

[0125] ☆ ☆ [数146]

$$\lambda = \sqrt{\frac{1}{g_m(r_e + r_i)}} \quad \dots (146)$$

[0126] ここで、 i は式 (147) で表されるから、式 (145) は、 $x = 0$ における対称性を考慮すると、式 (148) となる。

$$i = I \left(\pm \frac{x}{\lambda} \right) \quad \dots (147)$$

[0128] ☆ ☆ [数148]

$$i(x) = \left\{ \frac{-r_e}{r_e + r_i} \cdot \frac{\cosh(x/\lambda)}{\cosh(L/2\lambda)} + \frac{r_e}{r_e + r_i} \right\} \cdot I \quad \dots (148)$$

[0129] 以上より、手足の筋内の細胞の両端、即ち、 $x = -L/2$ 及び $x = L/2$ における細胞外液の電

35

(19)

特開2000-139867

36

位 V_0 ($\pm L/2$) は、 $x=0$ から $x=\pm L/2$ までの * (149) で表される。
細胞外液に流れる電流 $i(x)$ の積分と、単位長さ当り [0130]
りの細胞内抵抗 r_i との乗算により得られるから、式 * [数149]

$$V_0 \left(\pm \frac{L}{2} \right) = -r_i \cdot \int_0^{\pm \frac{L}{2}} i(x) dx \quad \dots (148)$$

$$= \left\{ \frac{-r_i \cdot r_1}{r_i + r_1} \cdot \tanh \left(\pm \frac{L}{2\lambda} \right) \right\} \lambda \mp \frac{r_i \cdot r_1}{r_i + r_1} \cdot \frac{L}{2} \cdot I \quad \dots (149)$$

[0131] これにより、長さ L の手足の筋内の細胞全 * [0132]
体に印加される電圧 V は、式 (150) により求められ 10 [数150]
る、

$$V = V_0 \cdot (-L/2) - V_0 \cdot (L/2)$$

$$= I \left\{ \frac{r_i \cdot r_1}{r_i + r_1} \cdot L - \frac{r_i^2 \cdot 2\lambda}{r_i + r_1} \cdot \tanh \left(\frac{L}{2\lambda} \right) \right\} \quad \dots (150)$$

[0133] したがって、長さ L の手足の筋内の細胞全 * [0134]
体の生体電気インピーダンス Z は、式 (151) により [数151]
求められる。 *

$$Z = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{r_i \cdot r_1}{r_i + r_1} \cdot L + \frac{r_i^2}{r_i + r_1} \cdot 2\lambda \cdot \tanh \left(\frac{L}{2\lambda} \right)$$

$$= \frac{r_i \cdot r_1}{r_i + r_1} \cdot L \cdot \left(1 + \frac{r_i}{r_1} \cdot \frac{2\lambda}{L} \cdot \tanh \left(\frac{L}{2\lambda} \right) \right) \quad \dots (151)$$

[0135] ここで、 λ は、角周波数の関数 $\lambda(\omega)$ で * 生体電気インピーダンス R_{in} は、式 (151) に式 (15
あり、 $\omega=0$ 、 $\omega=\infty$ のときの極限値は、それぞれ式 2) 及び式 (153) を代入すれば、それぞれ式 (15
(152) 及び式 (153) で表されるから、マルチ周 4) 及び式 (156) で表される。
波数電流 I の周波数 0 Hz 時の生体電気インピーダン [0136]
ス R_0 及びマルチ周波数電流 I の周波数無限大時の生 * [数152]

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \lambda(\omega) = \sqrt{\frac{r_1}{r_i + r_1}}$$

$$= \lambda_0 \quad \dots (152)$$

式 (152) において、 $\omega=0$ のときの $\lambda(\omega)$ の極限
値を λ_0 とする。この λ_0 は、ケーブル理論における細胞
膜の長さ定数 (length constant) に対応しているの
で、これ以降長さ定数と呼ぶことにする。ここで、ケー
ブル理論において、長さ定数とは、電気緊張性伝導にお
ける膜電位変化が波及する程度を規定する定数である。◆

◆これに対し、この発明において、長さ定数 λ_0 は、被験
者の手足の筋内の筋繊維の太さや筋膜の厚み等と
関係があり、ほぼ細胞内液を流れる電流が飽和する長さ
と考えられる。

[0137]
[数153]

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \lambda(\omega) = 0 \quad \dots (153)$$

[0138] * 40 * [数154]

$$R_0 = \lim_{\omega \rightarrow 0} Z$$

$$= \frac{r_i \cdot r_1}{r_i + r_1} \cdot L \cdot \left(1 + \frac{r_i}{r_1} \cdot \frac{2\lambda_0}{L} \right) \quad \dots (154)$$

式 (154) において、 λ は式 (155) で表される。 * [数155]
[0139] ※

$$\lambda = \frac{\tanh \left(\frac{L}{2\lambda_0} \right)}{\frac{L}{2\lambda_0}} \quad \dots (155)$$

[0140]

50 [数156]

37

$$R_{\infty} = \lim_{L \rightarrow \infty} Z$$

$$= \frac{R_0 + R_1}{k_0 + k_1} \cdot L$$

〔0141〕ここで、被験者の身長を H [cm] とすると、手足の筋内の細胞全体の長さ L 、細胞外液抵抗 R_0 、及び細胞内液抵抗 R_1 は、それぞれ式 (157) ~ 式 (159) で表される。式 (157) ~ 式 (159) において、 k は同一の定数である。何故なら、被験者の身長 H が当該被験者の 1 つの手足の筋内の細胞全体の長さ L

$$L = kH$$

〔0143〕

$$R_0 = kR_0H$$

〔0144〕

$$R_1 = kR_1H$$

〔0145〕ここで、式 (154) 及び式 (156) に式 (157) ~ 式 (159) を変形して代入すると、マルチ周波数電流 I の周波数 f Hz 時の生体電気インピーダンス R 及びマルチ周波数電流 I の周波数無限大 ∞

$$R = \frac{R_0 + R_1}{R_0 + R_1} \cdot \left(1 + \frac{R_0}{R_1} \cdot f \right)$$

〔0147〕

$$R_{\infty} = \frac{R_0 + R_1}{R_0 + R_1}$$

〔0148〕次に、式 (160) 及び式 (161) を細胞外液抵抗 R_0 について解くと、式 (162) となる。そこで、式 (162) において、細胞内液抵抗 R_1 を中間変数 α とする、即ち、中間変数 α を式 (163) で表し、式 (161) に代入して細胞内液抵抗 R_1 につ

$$R_0 = \frac{R_1}{f} \cdot \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}}$$

〔0150〕

$$\alpha = \frac{1}{f} \cdot \frac{R_0 - R_{\infty}}{R_{\infty}}$$

〔0151〕

$$R_1 = \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right) \cdot R_{\infty}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{\infty}} - \frac{1}{R_0}}$$

〔0152〕式 (162) において細胞内液抵抗 R_1 以外を中間変数 α に置き換えて得られる $R_0 = \alpha R_1$ を変形して式 (161) に代入すると、細胞外液抵抗 R_0 は、

$$R_0 = (1 + \alpha) \cdot R_{\infty}$$

〔0154〕式 (163) に式 (155) 及び式 (157) を代入すると、中間変数 α は、式 (166) で表される。式 (166) においては、後述する長さ定数 λ の導出式 (182) の定数 C に $(k/2)$ も含まれるも

(20)

特開2000-139867

38

* L の k 倍であるとするれば、細胞外液抵抗 R_0 、及び細胞内液抵抗 R_1 も、単位長さ当たりの細胞外液抵抗 r_0 、及び細胞内液抵抗 r_1 の k 倍であるとなすことができるからである。

〔0142〕

〔数157〕

... (155)

... (157)

※ ※ 〔数158〕

... (158)

★ ★ 〔数159〕

... (159)

☆ 時の生体電気インピーダンス R_{∞} は、それぞれ式 (160) 及び式 (161) で表される。

〔0146〕

〔数160〕

... (160)

◆ ◆ 〔数161〕

... (161)

* いて解くと、細胞内液抵抗 R_1 は、式 (164) で表される。

〔0149〕

〔数162〕

... (162)

※ ※ 〔数163〕

... (163)

★ ★ 〔数164〕

... (164)

... (164)'

40 ☆ 式 (165) で表される。

〔0153〕

〔数165〕

... (165)

のとしている。

〔0155〕

〔数166〕

(21)

特開 2000-139867

49

39

$$\alpha = \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{kH/2\lambda_0}{\tanh(RH/2\lambda_0)}$$

$$= \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}$$

ただし $A = \frac{2\lambda_0}{k}$

... (168)

【0156】以上説明したように、ケーブル理論を応用することにより、細胞外液抵抗 R_0 及び細胞内液抵抗 R_i が求められるので、これらを式(167)及び式(168)に代入することにより、細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを求めることができる。式(167)及び式(168)は、上記特開平8-176448号に開示された身体組成統計式(上記式(67)及び式(68))と等価である。なお、細胞内液抵抗 R_i については、式(161)を細胞内液抵抗 R_i について解いて得られた式(164)から求めても良い。

【0157】

【数167】 $ECF = AH'/R_0$ (167)
式(167)において、 R_0 [Ω] は細胞外液抵抗、 H *

* [cm] は被験者の身長、 A [$g \cdot \Omega / cm^2$] は定数である。

【0158】

【数168】 $ICF = BH'/R_i$ (168)

式(168)において、 R_i [Ω] は細胞内液抵抗、 H [cm] は被験者の身長、 B [$g \cdot \Omega / cm^2$] は定数である。

【0159】ここで、式(167)及び式(168)にそれぞれ式(164)～式(166)を代入すると、細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFは、式(169)及び式(170)で表される。

【0160】

【数169】

$$ECF = \frac{AH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (169)$$

【0161】

$$ICF = \frac{BH^2}{R_{\infty}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R0 - R_{\infty}}{R_{\infty}} \cdot \frac{H/A}{\tanh(H/A)}} \quad \dots (170)$$

【0162】次に、長さ定数 λ_0 の求め方について説明する。今、被験者の手足の筋肉の細胞を図4に示す円柱に例えてみる。図4において、直径2Aの円柱が細胞外液、直径2Bの円柱が細胞内液を除いた部分が細胞外液である。ここで、被験者の細胞内液の抵抗率を ρ [$\Omega \cdot cm$]、被験者の細胞外液の抵抗率を ρ_0 [$\Omega \cdot cm$]

★ cm]とし、説明を簡単にするため、これらが等しいと仮定すると、単位長さ当たりの細胞内液抵抗 r_i 及び細胞外液抵抗 r_0 は、それぞれ式(171)及び式(172)で表される。

【0163】

【数171】

$$r_i = \frac{\rho_i}{\pi A^2} = \frac{\rho}{\pi A^2} \quad \dots (171)$$

【0164】

$$r_0 = \frac{\rho_0}{\pi (B^2 - A^2)} = \frac{\rho}{\pi (B^2 - A^2)} \quad \dots (172)$$

【0165】ここで、単位面積当たりの細胞膜抵抗を r_m とすると、単位長さ当たりの細胞膜抵抗 r_m は、式(173)で表される。

$$r_m = \frac{r_m}{2\pi A} \quad \dots (173)$$

【0167】したがって、長さ定数 λ_0 は、式(152)に式(171)～式(173)を代入すると、式(174)で表される。

【0168】

【数174】

(22)

特開2000-139867

41

42

$$\lambda_0 = \sqrt{\frac{r_{ms}}{2\pi A} \sqrt{\left(\frac{\rho}{\pi(B^2 - A^2)} + \frac{\rho}{\pi A^2}\right)}} \\ = \sqrt{\frac{r_{ms}}{2\rho} \cdot \frac{(B^2 - A^2) \cdot A}{B^2}} \quad \dots (174)$$

【0169】ところで、上記特開平8-176448号 *細胞内液量ICF_mの占める断面積 πA_2 と細胞の長さL
に人体全体を円柱に例えて開示されているように、図4
に示す被験者の手足の前腕の細胞において、細胞外液量
ECF_mと細胞外液量ECF_sの占める断面積 $\pi(B^2 - A_2^2)$
と細胞の長さLとの間、及び細胞内液量ICF_mと*10
ECF_m=L $\cdot\pi(B^2 - A_2^2)$ *** (175)

$$[0171] \quad ICF_m = L \cdot \pi \cdot A_2^2 \quad \times \times \times \text{【数176】} \quad \dots (176)$$

【0172】また、当該細胞における体液量TBW (Total Body Water) \star (177)に示す関係がある。
は、細胞外液量ECF_mと細胞内液量ICF_mとの和であるから、体液量TBW_mと体液量TBW_sの占める断面積 πB_2^2 と細胞の長さLとの間には、 \star 【0173】
 【数177】

$$TBW_m = ECF_m + ICF_m = L \cdot \pi \cdot B_2^2 \quad \dots (177)$$

【0174】したがって、式(175)～式(177) \star 【0175】
を變形して式(174)に代入すると、長さ定数 λ_0 【数178】
は、式(178)で表される。 ★

$$\lambda_0 = \sqrt{\frac{r_{ms}}{2\sqrt{\pi} \cdot \rho} \cdot \frac{1}{\sqrt{L}} \cdot \frac{ECF_m + \sqrt{ICF_m}}{ECF_m + ICF_m}} \quad \dots (178)$$

【0176】ここで、生理学や解剖学、あるいは細胞学 \star 9) 及び式(180)で表される。
で従来から推定されている細胞外液量ECF_mと細胞内液量ICF_mとの比は、1:2であるから、細胞外液量 【0177】
ECF_m及び細胞内液量ICF_mは、それぞれ式(17 \star 【数179】

$$ICF_m = \frac{2}{3} (ECF_m + ICF_m) \quad \dots (179)$$

$$[0178] \quad \star 30 \star \text{【数180】}$$

$$ECF_m = \frac{1}{3} (ECF_m + ICF_m) \quad \dots (180)$$

【0179】したがって、式(178)に式(179) \times 【0180】
及び式(180)を代入すると、長さ定数 λ_0 は、式 【数181】
(181)で表される。 ★

$$\lambda_0 = \sqrt{\frac{r_{ms}}{3\sqrt{6}\pi \cdot \rho} \cdot \left(\frac{ECF_m + ICF_m}{L}\right)^{0.25}} \quad \dots (181)$$

【0181】式(181)を被験者の人体全体について \star 【0182】
考察すると、長さ定数 λ_0 は、式(182)で表され 【数182】
る。 ★40

$$\lambda_0 = \sqrt{\frac{r_{ms}}{3\sqrt{6}\pi \cdot \rho} \cdot \left(\frac{ECF + ICF}{H}\right)^{0.25}} \\ = C \left(\frac{ECF + ICF}{H}\right)^{0.25} \quad \dots (182)$$

式(182)において、Cは上記した式(166)にお
ける定数 $(k/2)$ をも含めた定数である。

【0183】なお、他の身体組成推計式については、こ
の出入りの出題に係る特開平10-076004号に開
示されているものに、上記式(167)及び式(16
8)又は式(169)及び式(170)により求められ

た細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを代入して利
用する。例えば、被験者の体の脂肪質量LBMを推計
する身体組成推計式については式(183)を、被験者
の体液量TBWを推計する身体組成推計式については式
(184)を利用する。これらの身体組成推計式の導出
の経緯については、上記特開平10-076004号を

43

変換されたい。但し、上記特観平 $10-076004$ 号においては、細胞外液抵抗 R_e 及び細胞内液抵抗 R_i は、それぞれの数 $1/Y_e$ 及び $1/Y_i$ を用いている。

【0184】

【数183】

$LBW = a_e W + ECF + ICF + d_e \dots (183)$

LBW: 被験者の体重の体脂肪調査

W: 被験者の体重

a_e, d_e : 定数

【0185】

【数184】

$TBW = a_e W + ECF + ICF + d_e \dots (184)$

TBW: 被験者の体液量

W: 被験者の体重

a_e, d_e : 定数

【0186】図1は、この発明の第1実施例である身体組成測定装置の電気的構成を示すブロック図、図2は、同装置の使用状態を模式的に示す模式図、図3は、人体のインピーダンス軌跡を示す図、図4は、同装置の動作手順を示すフローチャート、図5は、同動作を説明するためのタイミングチャート、また、図6は、同装置における表示部の別の表示例を示す図である。この例の身体組成測定装置4は、被験者の細胞外液量ECF、細胞内液量ICF、体液量TBW、体脂肪量LBW、脂肪量FAT等を測定し、測定結果を表示する装置に依り、図1及び図2に示すように、被験者の体Eに測定電圧としてマルチ周波数電流Ibを流すための信号出力回路5と、被験者の体Eを流れるマルチ周波数電流Ibを流すための電圧検出回路6と、被験者の手足間の電圧Vpを検出するための電圧検出回路7と、入力経路としてのキーボード8と、出力経路としての表示部9と、装置各部を制御すると共に、各種演算処理を行うCPU（中央処理装置）10と、CPU10の処理プログラムを記憶するROM11と、各種データを一時記憶するデータ領域及びCPU10の作業領域が設定されるRAM12と、測定時に被験者の手甲部Haや足甲部Leの皮膚表面に導電可能に貼り付けられる4個の表面電極H_p、H_c、L_p、L_cとから構成されている。

【0187】また、上記キーボード8は、被験者の身長や体重、性別を入力するためのテンキーや機能キー、体液量測定モード又は体脂肪測定モードの一方を選択するモード選択キー、及び操作者（又は被験者）が測定開始/測定終了を指示するための開始/終了スイッチ等を有して構成されている。キーボード8から供給される操作データ及び身長、体重、性別等のデータは、図示せぬキーコード発生回路でキーコードに変換されてCPU10に供給される。CPU10は、コード入力された各種操作信号及び身長等の各種データをRAM12のデータ領域に一時記憶する。この例では、体脂肪測定モードにおいては、全測定時間T_w及び前述する測定信号Iaの導

(23)

特開2000-139867

44

引回数Nが入力される。また、体液量測定モードにおいては、全測定時間T_w、測定間隔I、及び導引回数Nが入力され、全測定時間T_wは、例えば、人工透析をモニタするのに充分な時間を考慮して、4.5時間、5時間、5.5時間、6時間、6.5時間、7時間のなかから、また、測定間隔Iは、10分、20分、30分のなかから任意に選択できるようにになっている。これにより、全測定時間T_wの間、被験者の体液量TBWの経時変化が測定される。このように、与えられたいくつかの時間の中から選択する代わりに、操作者が、キーボード8を用いて自由に時間T_w、Iを設定できるようにしても良い。

【0188】上記信号出力回路5は、PIO（パラレル・インタフェース）51、測定信号発生器52及び出力バッファ53から構成されている。測定信号発生器52は、所定の導引周波で、PIO51を介してCPU10から信号発生指示信号SGが供給されると、周波数が、例えば1kHz～400kHzの範囲で、かつ、15kHzの周波数間隔で段階変化する測定信号（電流）Iaを、所定の導引回数Nに達して、繰り返して生成して、出力バッファ53に入力する。出力バッファ53は、入力される測定信号Iaを定電流状態に保ちながら、マルチ周波数電流Ibとして表面電極H_cに送出する。この表面電極H_cは、測定時、被験者の手甲部Haに導電可能に貼り付けられ、これにより、500～800μAの範囲にあるマルチ周波数電流Ibが被験者の体Eを流れることになる。なお、体液量測定モードにおいては、信号発生指示信号SGの供給周期は、操作者がキーボード8を用いて設定した測定間隔Iに一致する。

【0189】上記電圧検出回路6は、I/V変換器（電流/電圧変換器）61、BPF（バンドパスフィルタ）62、A/D変換器63及びサンプリングメモリ64から順次構成されている。I/V変換器61は、被験者の体E、即ち、被験者の手甲部Ha（図2）に貼り付けられた表面電極H_cと足甲部Leに貼り付けられた表面電極L_cとの間を流れるマルチ周波数電流Ibを検出して電圧Vbに変換し、変換により得られた電圧VbをBPF62に供給する。BPF62は、入力された電圧Vbのうち、略1kHz～400kHzの帯域の電圧信号のみを抽出して、A/D変換器63に供給する。A/D変換器63は、CPU10が発行するデジタル変換指示に従って、アナログの入力電圧Vbをデジタルの電圧信号Vbに変換した後、デジタル化された電圧信号Vbを電圧データVbとして、サンプリング周期毎、測定信号Iaの周波数毎にサンプリングメモリ64に格納する。また、サンプリングメモリ64は、SRAMから構成され、測定信号Iaの周波数毎に一時格納されたデジタルの電圧信号Vbを、CPU10の求めに応じて、CPU10に送出する。

【0190】電圧検出回路7は、差動増幅器71、B

(25)

付則 2000-139867

47

ても良い。

【0194】細胞外液量推計サブプログラムには、CPU 10に、細胞外液量推計サブプログラムの稼働により得られた細胞外液量低抵抗 R_e と、キーボード8を介して入力された被験者の身長データ H とに基づいて、被験者の細胞外液量 ECF を推計させるための推計式(167)が記述されている。ここで、式(167)は、多数の被験者について予め標本調査を実施した結果得られた細胞外液量 ECF の回帰式であり、定数 A は、男女別、細胞外液量 ECF を H^3/R_e の1つの説明変数で回帰分析することによって求められたものである。定数 A は、例えば、男性の場合、中心値356.5、範囲135~577、女性の場合、中心値475.5、範囲286~686であるとする。細胞内液量推計サブプログラムには、CPU 10に、細胞内液量推計サブプログラムの稼働により得られた細胞内液量低抵抗 R_i と、キーボード8を介して入力された被験者の身長データ H とに基づいて、被験者の細胞内液量 ICF を推計させるための推計式(168)が記述されている。ここで、式(168)は、多数の被験者について予め標本調査を実施した結果得られた細胞内液量 ICF の回帰式であり、定数 B は、男女別、細胞内液量 ICF を H^3/R_i の1つの説明変数で回帰分析することによって求められたものである。定数 B は、例えば、男性の場合、中心値427、範囲356~497、女性の場合、中心値354、範囲311~399であるとする。

【0195】長さ定数算出サブプログラムには、CPU 10に、細胞外液量推計サブプログラム及び細胞内液量推計サブプログラムの稼働により得られた細胞外液量 ECF 及び細胞内液量 ICF と、キーボード8を介して入力された被験者の身長データ H とに基づいて、長さ定数 λ を推計させるための推計式(182)が記述されている。ここで、式(182)は、多数の被験者について予め標本調査を実施した結果得られた長さ定数 λ の回

$$\lambda = 100 \text{FAT} / (\text{FAT} + \text{LBM}) \cdots (185)$$

【0198】体液量推計サブプログラムには、CPU 10に、細胞外液量推計サブプログラム及び細胞内液量推計サブプログラムの稼働により得られた細胞外液量 ECF 及び細胞内液量 ICF と、キーボード8を介して入力された被験者の体液量データ W とに基づいて、被験者の体液量 TBW を推計させるための推計式(184)が記述されている。ここで、式(184)は、多数の被験者について予め標本調査を実施した結果得られた体液量 TBW の回帰式であり、定数 a_1 、 d_1 は、DXAで測定した体液量 TBW を W 、 ECF 、 ICF の3つの説明変数で重回帰分析することによって求められたものである。

【0199】体液量-除脂肪量推計サブプログラムには、CPU 10に、体液量推計サブプログラムの稼働により得られた体液量 TBW と、除脂肪量推計サブプログラムの稼働により得られた除脂肪量 LBM とに基づ

* 場式であり、定数 C は、男女別に、長さ定数 λ を $(ECF + ICF/H)^{d_1}$ の1つの説明変数で回帰分析することによって求められたものである。定数 C は、例えば、男性の場合、 $1.1 \pm 0.0\%$ 、女性の場合、 $0.5 \pm 0.0\%$ であるとする。この長さ定数算出サブプログラムは、上記したように、長さ定数 λ は、予め統計学上求められているが、この長さ定数 λ を用いて推計される除脂肪量 LBM 等をより正確に推計するためのサブプログラムである。したがって、あまり精度が要求されない場合には、省略しても良い。除脂肪量推計サブプログラムには、CPU 10に、細胞外液量推計サブプログラム及び細胞内液量推計サブプログラムの稼働により得られた細胞外液量 ECF 及び細胞内液量 ICF と、キーボード8を介して入力された被験者の体液量データ W とに基づいて、被験者の除脂肪量 LBM を推計させるための推計式(183)が記述されている。ここで、式(183)は、多数の被験者について予め標本調査を実施した結果得られた除脂肪量 LBM の回帰式であり、定数 a_1 、 d_1 は、DXAで測定した除脂肪量 LBM を W 、 ECF 、 ICF の3つの説明変数で重回帰分析することによって求められたものである。

【0196】体脂肪量推計サブプログラムには、CPU 10に、除脂肪量推計サブプログラムの稼働により得られた除脂肪量 LBM を、キーボード8を介して入力された被験者の体液量 W から算出させることによって、被験者の体脂肪量 FAT を算出させるための手順が記述されている。体脂肪量推計サブプログラムには、CPU 10に、除脂肪量推計サブプログラム及び体脂肪量推計サブプログラムの稼働により得られた除脂肪量 LBM 及び体脂肪量 FAT に基づいて、被験者の体脂肪率 $\%FAT$ を算出させるための手順(式(185))が記述されている。

【0197】

【数185】

つまり、被験者の体液量-除脂肪量推計比 (TBW/LBM) を算出させる手順が記述されている。また、体液量推計算出サブプログラムには、体液量-除脂肪量推計比算出サブプログラムの稼働により得られた体液量-除脂肪量推計比 (TBW/LBM) と、ROM 11に予め設定登録されている正常体液量-除脂肪量推計比 (TBW/LBM_0) とに基づいて、両者の差である体液量-除脂肪量推計比偏差 $\Delta(TBW/LBM)$ を算出し、さらに、この体液量-除脂肪量推計比偏差 $\Delta(TBW/LBM)$ に除脂肪量 LBM を乗ずることで与えられる体液量偏差 ΔTBW を算出させる手順(式(186))が記述されている。

【0200】

【数186】

(26)

特開 2000-139867

49

50

$$\Delta TBW = LBM \{ (TBW / LBM) - (TBW_0 / LBM_0) \} \cdots (186)$$

【0201】RAM12のデータ領域には、例えば、生体電気インピーダンス算出サブプログラム等により得られた被験者の生体電気インピーダンスを周波数毎に格納する生体電気インピーダンス記憶領域と、キーボード8を介して入力された被験者の身長、体重、性別データ等を格納する身長、体重、性別データ記憶領域と、体脂肪率算出サブプログラムにより得られた体脂肪率等の数値を記憶する体脂肪記憶領域等が設定される。

【0202】CPU10は、ROM11に記憶された各種処理プログラムの制御により、RAM12を用いて、被験者の除脂肪重量LBM、脂肪重量FAT、体液量TBW等を算出する処理を順次実行する。表示器9は、例えば、カラー表示が可能な液晶表示パネルからなり、キーボード8からの入力データやCPU10の演算結果、例えば、体液量-除脂肪重量比に関するトレンドグラフや、体液量増減、体脂肪率、インピーダンス軌跡(図8(a)、(b)参照)、細胞外液抵抗、細胞内液抵抗、被験者の身長・体重等を表示する。

【0203】次に、この例の動作について説明する。まず、測定に先だって、図2に示すように、2個の表面電極H、c、H_pを被験者の手甲部H_acに、2個の表面電極L_p、L_cを被験者の同じ側の足甲部L_eにそれぞれ導電クリームを介して貼り付ける(このとき、表面電極H_c、L_cを、表面電極H_p、L_pよりも人体の中心から遠い部位に取り付ける)。上記構成の身体組成計装置4を、例えば、透析時のモニタとして用いる場合には、操作者(又は被験者自身)が身体組成計装置4のキーボード8を操作して、モード設定キーを操作して、体液量測定モードを設定し、さらに、被験者の身長H、体重W及び性別を入力すると共に、測定開始から測定終了までの全測定時間T_Wや測定間隔等t(図7)や帰引回数Nを測定する。この例では、全測定時間T_Wは、透析をモニタするに充分な時間を考慮して、7時間が選択される。また、測定間隔tは、30分が選択されたとする。キーボード8から入力された身長H、体重W及び性別等のデータや測定値は、RAM12に記憶される。

【0204】次に、操作者(又は被験者自身)が、透析開始の時刻に合わせてキーボード8の開閉/終了スイッチをオンにすると、これより、CPU10は、図6に示す処理の流れに従って、動作を開始する。まず、ステップS1において、CPU10は、信号出力回路5の測定信号発生器52に、PIO51を介して信号発生指示信号SGを供給する。測定信号発生器52は、CPU10から信号発生指示信号SGを受け取ると、駆動を開始し、全測定時間T_Wの間、所定の帰引回路で、周波数が1kHz〜400kHzの範囲で、かつ、15kHzの周波数間隔で増減変化する測定信号1aを繰り返し生成して、出力バッファ53に入力する。出力バッファ

53は、入力される測定信号1aを定電流状態(500〜800µAに範囲の一定値)に保ちながら、マルチ周波数電流1bとして表面電極H_cに送出する。これにより、定電流のマルチ周波数電流1bが、表面電極H_cから被験者の体Eに流れ、測定が開始される。

【0205】マルチ周波数電流1bが被験者の体Eに供給されると、電流検出回路6のI/V変換器61において、表面電極H_c、L_cが貼り付けられた手足間を流れるマルチ周波数電流1bが検出され、アナログの電圧信号V_bに変換された後、BPF62に供給される。BPF62では、入力された電圧信号V_bの中から1kHz〜400kHzの帯域の電圧信号成分のみが通過を許されて、A/D変換器63へ供給される。A/D変換器63では、供給されたアナログの電圧信号V_bが、デジタルの電圧信号V_bに変換され、測定データV_bとして、所定のサンプリング周期毎、測定信号1aの周波数毎にサンプリングメモリ64に格納される。サンプリングメモリ64では、格納されたデジタルの電圧信号V_bがCPU10の求めに応じて、CPU10に送出される。一方、電圧検出回路7の差動増幅器71において、表面電極H_p、L_pが貼り付けられた手足間で生じた電圧V_pが検出され、BPF72に供給される。BPF72では、入力された電圧信号V_pの中から1kHz〜400kHzの帯域の電圧信号成分のみが通過を許されて、A/D変換器73へ供給される。A/D変換器73では、供給されたアナログの電圧信号V_pが、デジタルの電圧信号V_pに変換され、測定データV_pとして、所定のサンプリング周期毎、測定信号1aの周波数毎にサンプリングメモリ74に格納される。サンプリングメモリ74では、格納されたデジタルの電圧信号V_pがCPU10の求めに応じて、CPU10に送出される。CPU10は、測定信号1aの帰引回数が、指定された帰引回数Nになるまで上記処理を繰り返す。

【0206】そして、帰引回数が指定の回数Nになると、CPU10は、測定を停止する制御を行った後、ステップS2へ進み、これより、まず、生体電気インピーダンス算出サブプログラムを起動して、両サンプリングメモリ64、74に格納された周波数毎の電圧データ及び電圧データを順次読み出して、各周波数についての被験者の生体電気インピーダンス(帰引回数Nの平均値)を算出する。なお、生体電気インピーダンスの算出には、その成分(抵抗及びリアクタンス)の算出も含まれる。次に、CPU10は、インピーダンス軌跡算出サブプログラムを起動して、生体電気インピーダンス算出サブプログラムにより得られた各周波数についての被験者の生体電気インピーダンス及びその成分(抵抗及びリアクタンス)に基づいて、最小二乗法を用いるカーブフィッティングの手法に従って、周波数0Hzから周波数

(27)

特開 2000-139867

51

無限大までのインピーダンス軌跡を算出する。このようにして算出されたインピーダンス軌跡は、図 8 (a)、(b) に示すように、中心が炭素 (X 軸) より上がった円弧となる。

[0207] 次に、CPU10 は、周波数 0 Hz 時インピーダンス決定サブプログラム及び周波数無限大時インピーダンス決定サブプログラムの制御に従って、インピーダンス軌跡算出サブプログラムにより得られたインピーダンス軌跡に基づいて、それぞれ、周波数 0 Hz 時及び無限大時の被験者の生体電気インピーダンス R_0 及び R_∞ を求める。つまり、インピーダンス軌跡の円弧が、図 8 (a)、(b) 中 X 軸と交わる点が、それぞれ周波数 0 Hz と無限大時の生体電気インピーダンス R_0 及び R_∞ になる。そして、CPU10 は、算出した生体電気インピーダンス R_0 及び R_∞ を RAM12 のデータ領域に記憶する。次に、CPU10 は、中間変数算出サブプログラムの制御により、式 (166) を用いて、中間変数 α を算出する処理を実行した後、細胞外液抵抗算出サブプログラムの制御により、式 (165) を用いて、細胞外液抵抗 R_e を算出する処理、及び細胞内液抵抗算出サブプログラムの制御により、式 (164) 又は式 (164)' を用いて、細胞内液抵抗 R_i を算出する処理を実行する。そして、CPU10 は、算出した中間変数 α 、細胞外液抵抗 R_e 、及び細胞内液抵抗 R_i を RAM12 のデータ領域に記憶する。さらに、CPU10 は、細胞外液量推計サブプログラムの制御により、式 (167) を用いて、被験者の細胞外液量 ECF を算出する処理を実行した後、細胞内液量推計サブプログラムの制御により、式 (168) を用いて、被験者の細胞内液量 ICF を算出する処理を実行する。さらに、CPU10 は、長さ定数算出サブプログラムの制御により、式 (182) を用いて、長さ定数 L を算出する処理を実行する。

[0208] (a) 体液量測定モード時
次に、ステップ S3 へ進み、CPU10 は、図示せぬモード設定フラグを見て、現在のモードが体液量測定モードであるか体脂肪測定モードであるかを調べる。いまは、操作者 (又は被験者自身) によって、体液量測定モードが設定されているので、CPU10 は、ステップ S4 へ進み、まず、体液量推計サブプログラムの制御により、式 (184) を用いて、被験者の体液量 TBW を推計する処理を実行する。次に、CPU10 は、除脂肪量推計サブプログラムの制御により、式 (183) を用いて、被験者の除脂肪量 LBM を推計し、その後、体液量 - 除脂肪量推計算出サブプログラムの制御により、体液量 - 除脂肪量推計比 (TBW/LBM) を算出し、最後に、体液量推定算出サブプログラムの制御により、式 (186) を用いて、被験者の現在の体液量推定 TBW を算出する。

[0209] 上述の一連の算出処理が完了すると、CPU10 は、算出された被験者の、細胞外液量 ECF 、細

52

胞内液量 ICF 、体液量 TBW 、除脂肪量 LBM 、体液量 - 除脂肪量推計比 (TBW/LBM) 、体液量推定 TBW を測定時点における測定結果として RAM12 に記憶すると共に、ステップ S5 へ進み、表示器 9 に画面表示されたトレンドグラフ (透析開始からの経過時間を横軸とし、体液量 - 除脂肪量推計比 (TBW/LBM) を縦軸とする折れ線グラフ) 上に体液量 - 除脂肪量推計比 (TBW/LBM) の値をプロットし、また、細胞外液量 ECF 、細胞内液量 ICF 、体液量 TBW 、除脂肪量 LBM 、体液量推定 TBW を現在のデータとして画面表示する。

[0210] この後、ステップ S6 へ進み、CPU10 は、全測定時間 T_w (図 7) が経過したか否かを判断する。この判断において、全測定時間 T_w の例では、7 時間が経過したとの結論が得られれば、以後の測定処理を終了するが、いま、最初の測定が終了したばかりなので、全測定時間 T_w がまだ経過していないと判断され、ステップ S7 へ進み、測定期間に相当する時間 t (同図) が経過するのを待つ。なお、この待ち時間の間も、表示器 9 のトレンドグラフ画面は、表示されている。そして、測定期間に相当する時間 t (この例では、30 分) が経過すると、ステップ S1 へ戻り、2 回目の測定を開始する。そして、上述の処理を、全測定時間 T_w が経過するまで、すなわち、透析終了時まで繰り返す。

[0211] (b) 体脂肪測定モード時

一方、被験者が除脂肪量 LBM 、体脂肪量 FAT 、体脂肪率 $\%FAT$ 等の測定を希望する場合には、まず、測定に先だって、操作者 (又は被験者自身) が身体組成推計終了のキーボード 8 を操作して、モード設定キーを操作して、体脂肪測定モードを設定し、さらに、被験者の身長 H 、体重 W 及び性別を入力すると共に、全測定時間 T_f 、及び挿入回数 N を設定する。次に、キーボード 8 の開始/終了スイッチを押下すると、これより、CPU10 は、上述した測定満算処理 (ステップ S1 及びステップ S2) を実行する。そして、ステップ S3 へ進み、CPU10 は、モード設定フラグを見て、現在のモードが体液量測定モードであるか体脂肪測定モードであるかを調べる。今度は、体脂肪測定モードが選択されているので、ステップ S8 へ進み、CPU10 は、除脂肪量推計サブプログラムの制御により、式 (183) を用いて、被験者の除脂肪量 LBM を推計する。次に、CPU10 は、体脂肪量推計サブプログラムの制御により、被験者の脂肪量 FAT を推計し、次に、体脂肪率推計サブプログラムの制御により、式 (185) を用いて、体脂肪率 $\%FAT$ を算出する。

[0212] 上述の一連の算出処理が完了すると、CPU10 は、算出された被験者の除脂肪量 LBM 、体脂肪量 FAT 、体脂肪率 $\%FAT$ 等を RAM12 に記憶すると共に、ステップ S9 において、図 8 に示すよう

(28)

特開 2000-139867

53

に、被験者の除脂肪重量FAT、体脂肪重量FAT、体脂肪率%FAT等、インピーダンス軌跡、細胞外液抵抗、被験者の身長・体重等を表示器9に表示させる。そして、当該一連の処理を終了する。

[0213] ここで、図9に、上記構成により求めた細胞外液量ECF、細胞内液量ICF及び体液量TBWを被験者の身長 2cmH^2 で除した値、 ECF/H^2 、 ICF/H^2 及び TBW/H^2 を年齢等にプロットした図を示す。図9(a)が男性の場合、図9(b)が女性の場合を示しており、各図において、黒塗り□印が ECF/H^2 の値、黒塗り□印が ICF/H^2 の値、△印が TBW/H^2 の値である。図9から、比 $ECF:ICF$ が生理学的な解剖学、あるいは細胞学で従来から提唱されている比1:2に近似的なことが分かる。ここで、細胞外液量ECF、細胞内液量ICF及び体液量TBWを被験者の身長 2cmH^2 で除したの、肥満の有無を判定するのに用いられる体格を表す指数BMI(Body Mass Index)が被験者の体重をその身長 2cmH^2 で除しているの、それからの類推による。

[0214] このように、上記構成によれば、ケーブル増幅を応用して長さ定数 λ_0 を導入することにより、上記構成により求めた細胞外液量ECFと細胞内液量ICFの比 $ECF:ICF$ が生理学的な解剖学、あるいは細胞学

$$\alpha_{D+1} = \frac{R0 - R\infty}{R\infty} \cdot \frac{H/\lambda_{0n}}{\tanh(H/\lambda_{0n})} \quad \dots (187)$$

[0217] ※ ※ [数188]

$$R_{\alpha_{D+1}} = \left(1 + \alpha_n\right) \cdot R\infty_n \quad \dots (188)$$

[0218] ★ ★ [数189]

$$R_{1(\alpha_{D+1})} = \left(1 + \frac{1}{\alpha_n}\right) \cdot R\infty_n \quad \dots (189)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R\infty_n} - \frac{1}{R_n}} \quad \dots (189)$$

[0219] ☆ ☆ [数190]

$$BCF_{D+1} = \frac{AH^2}{R_n} \quad \dots (190)$$

[0220] ◆ ◆ [数191]

$$ICF_{D+1} = \frac{A \cdot H^2}{R_n} \quad \dots (191)$$

[0221] ※49※ [数192]

$$\lambda_{0(D+1)} = C \cdot \left(\frac{BCF_n + ICF_n}{H} \right)^{0.25} \quad \dots (192)$$

[0222] この場合、定数A [$g \cdot \Omega / cm^2$] については、中心値500、2961で範囲300~900であるとし、定数B [$g \cdot \Omega / cm^2$] については、中心値468、1615で範囲400~510であるとし、定数Cについては、中心値8、15で範囲7~9であるとする。また、これに伴って、ROM11には、上記した中間定数算出サブプログラム、細胞外液抵抗算出サブプログラム、細胞内液抵抗算出サブプログラム、細

54

*字で従来から提唱されている比1:2に略等しくなる。したがって、信頼性が向上する。

[0215] B、第2実施例次に、この発明の第2実施例について説明する。この第2実施例の構成が、上述の第1実施例のそれと大きく異なるところは、上述の第1実施例では、図6に示すステップSP2の処理において、細胞内液抵抗 R_i 、細胞外液抵抗 R_e 、中間定数 α 、細胞外液量ECF、細胞内液量ICF及び長さ定数 λ_0 を、それぞれ式(164)又は式(164)'、式(165)、式(166)、式(167)、式(168)及び式(182)に数値を代入して算出するようにしたが、この第2実施例では、図6に示すステップSP2の処理において、上記8つの方程式を満足する細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを算出したり、以下に示す6つの方程式(187)~式(192)を反復法を用いて解いて細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを算出するようにした点である。ここで、反復法とは、ある定まった方法を次々繰り返して方程式の解を求める方法をいい、適当な初期値に対して解が実用上収束するまで繰り返される。

[0216]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

[数187]

55

プSP2において、上記いずれかのサブプログラムの制御により、細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを算出する。なお、これ以外の点では、第1実施例と略同様の構成(図1)及び動作(図6)であるので、その説明を省略する。

【0223】ここで、図10に、上記構成において、初期値を $(ECF_0 + ICF_0 = 0.6W)$ とし、 $n=3$ として上記反復法により求めた細胞外液量ECF、細胞内液量ICF及び体液量TBWと被験者の身長 H の2乗 H^2 で除した値、 ECF/H^2 、 ICF/H^2 及び TBW/H^2 を年齢毎にプロットした図を示す。図10(a)が男性の場合、図10(b)が女性の場合を示しており、各国において、黒塗り印が ECF/H^2 の値、黒塗り口印が ICF/H^2 の値、 Δ 印が TBW/H^2 の値である。図10から、比 $ECF:ICF$ が生体学や解剖学、あるいは細胞学で従来から提唱されている比1:2に略等しいことが分かる。ここで、初期値を $(ECF_0 + ICF_0 = 0.6W)$ としたのは、人体の体液分量 $TBW (= ECF + ICF)$ が平均的に体重 W の0.6であると言われていることによる。また、 $n=3$ としたのは、この値で実用上の精度として充分であるからである。

【0224】このように、上記構成によれば、第1実施例のように、予め長さ定数 λ を求めておかなくても、細胞外液量ECF等を求めることができると共に、一度に解を得ることができるので、第1実施例で述べたと略同様の効果を得ることができる。さらに処理時間を短縮することができる。

$$\frac{1}{R0} = \frac{1}{R_1 + R_m} + \frac{1}{R_a} \quad \dots (193)$$

【0227】 ※30※ 【数194】

$$\frac{1}{R_{\infty}} = \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_1} \quad \dots (194)$$

【0228】したがって、式(193)及び式(194)を細胞外液抵抗 R_1 について解くと、細胞内液抵抗 R_a は、式(195)で表される。

$$R_1 = \frac{-R_m + \sqrt{R_m^2 - 4\beta}}{2} \quad \dots (195)$$

式(195)において、 β は中間変数であり、式(196)で表される。

$$\beta = \frac{R_m}{\left(\frac{1}{R0}\right) \frac{1}{R_{\infty}}} \quad \dots (196)$$

【0231】一方、細胞外液抵抗 R_a は、式(194)を変形すると、式(197)で表される。

$$R_a = \frac{1}{\left(\frac{1}{R0} - \frac{1}{R_1}\right)} \quad \dots (197)$$

【0233】なお、細胞外液量ECF、細胞内液量ICF、除脂肪量BM、体液量TBWについては、上記第1及び第2実施例と同様、それぞれ式(167)、式

(29)

特開2000-139867

56

*【0225】C. 第3実施例

次に、この発明の第3実施例について説明する。この第3実施例の構成が、上述の第1及び第2実施例のそれと大きく異なるところは、上述の第1及び第2実施例では、組織内細胞の電気的等価回路を図3に示すものであるとしてもかかわらず、細胞膜抵抗 R_m の影響については特に考慮しなかった(長さ定数 λ に関する式(182)では単位面積当たりの細胞膜抵抗 r_m が含まれているが、定数 C の中に含まれるとしている)が、第3実施例では、組織内細胞の電気的等価回路を図11に示すものであるとし、かつ、細胞膜抵抗 R_m の影響についても考慮する点である。そこで、まず、上述したように、細胞外液量ECFと細胞内液量ICFの比 $ECF:ICF$ は、生体学や解剖学、あるいは細胞学で従来から提唱されている比1:2であることから、この実施例でも、比 $ECF:ICF$ は、1:2であると仮定する。次に、細胞膜抵抗 R_m は、個人差がないものと仮定し、かつ、固定値であると仮定する。次に、図11に示す等価回路図において、周波数 R_H2 で測定される生体電気インピーダンス R_a (は、細胞膜容量 C_m を無視して良い)から、その逆数は式(193)で表される。また、周波数無限大では、細胞膜が容量性能力を失い、測定される生体電気インピーダンス R_{∞} の逆数は、式(194)で表される。

【0226】

【数193】

★【0229】

【数195】

☆【0230】

【数196】

◆【0232】

【数197】

(168)、式(183)及び式(184)によって求めるものとする。但し、式(167)及び式(168)において、定数 A 及び B については、後述するように、

57

上記第1及び第2実施例の場合とは異なる。

[0234] また、これに伴って、ROM11には、上記した中間変数算出サブプログラム、細胞外液抵抗算出サブプログラム、細胞内液抵抗算出サブプログラム、細胞外液量推計サブプログラム、細胞内液量推計サブプログラム及び長さ定数算出サブプログラムに代えて、新たに、中間変数算出サブプログラム、細胞外液抵抗算出サブプログラム、細胞内液抵抗算出サブプログラム、細胞外液量推計サブプログラム及び細胞内液量推計サブプログラムが格納されている。新たな中間変数算出サブプログラムには、CPU10に、周波数0Hz時インピーダンス決定サブプログラム及び周波数無限大時インピーダンス決定サブプログラムの稼働により得られた生体電気インピーダンスR及びR₀と、細胞膜抵抗R_mとに基づいて、中間変数Bを算出させる算出式(196)が記述されている。なお、式(196)において、細胞膜抵抗R_mは、予め男女別に統計上求められており、ROM11やRAM112に記憶されているものとする。例えば、細胞膜抵抗R_mは、男性の場合、 $600 \pm 20\%$ 、女性の場合、 $400 \pm 20\%$ であるとする。新たな細胞内液抵抗算出サブプログラムには、CPU10に、周波数無限大時インピーダンス決定サブプログラム及び新たな細胞内液抵抗算出サブプログラムの稼働により得られた生体電気インピーダンスR₀及び細胞内液抵抗R_iに基づいて、細胞外液抵抗R_eを算出させる算出式(197)が記述されている。

[0235] 新たな細胞外液量推計サブプログラムには、CPU10に、細胞外液抵抗算出サブプログラムの稼働により得られた細胞外液抵抗R_eと、キーボード8を介して入力された被験者の身長データHとに基づいて、被験者の細胞外液量ECFを推計させるための推計式(197)が記述されている。ここで、式(197)は、多数の被験者について予め標本調査を実施した結果得られた細胞外液量ECFの回帰式であり、定数Aは、男女別に、細胞外液量ECFをH¹/R_eの1つの説明変数で回帰分析することによって求められたものである。定数Aは、例えば、男性の場合、 $342.81 \pm 20\%$ 、女性の場合、 $371.16 \pm 20\%$ であるとする。新たな細胞内液量推計サブプログラムには、CPU10に、細胞内液抵抗算出サブプログラムの稼働により得られた細胞内液抵抗R_iと、キーボード8を介して入力された被験者の身長データHとに基づいて、被験者の細胞内液量ICFを推計させるための推計式(198)が記述されている。ここで、式(198)は、多数の被験者について予め標本調査を実施した結果得られた細胞内液量ICFの回帰式であり、定数Bは、男女別に、細胞内

(30)

特開2000-139867

58

液量ICFをH¹/R_iの1つの説明変数で回帰分析することによって求められたものである。定数Bは、例えば、男性の場合、 $44.733 \pm 20\%$ 、女性の場合、 $364.36 \pm 20\%$ であるとする。

[0236] CPU10は、図6に示すステップSP2において、上記サブプログラムの制御により、式(195)～式(197)、式(197)及び式(198)を用いて、細胞内液抵抗R_i、細胞外液抵抗R_e、中間変数B、細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを算出する。なお、これ以外の点では、第1実施例と略同一の構成(図1)及び動作(図6)であるので、その説明を省略する。

[0237] ここで、図12及び図13に、上記構成において求めた細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを除脂肪組織質量FFM(Fat-free Mass)で除した値、ECF/FFM及びICF/FFMを年齢毎にプロットした図を示す。図12が男性の場合、図13が女性の場合を示しており、各図において、黒塗り□がECF/FFMの値、黒塗り□がICF/FFMの値である。図12及び図13から、比ECF/ICFが生理学的な解剖学、あるいは細胞学で従来から知られている比1:2に略等しいことが分かる。

[0238] このように、上記構成によれば、第1実施例で述べたと同様の効果を得ることができる。

[0239] 以上、この発明の実施例を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施例に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があってもこの発明に含まれる。例えば、上述の第1実施例では、中間変数算出サブプログラム、細胞外液抵抗算出サブプログラム及び細胞内液抵抗算出サブプログラムの制御により、中間変数B、細胞外液抵抗R_e及び細胞内液抵抗R_iを算出した例を示したが、これに限定されない。例えば、式(199)及び式(170)に、中間変数B、細胞外液抵抗R_e及び細胞内液抵抗R_iを算出することなく、生体電気インピーダンスR₀及びR₀、被験者の身長H、長さ定数L₀を代入することにより、細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを総計できる。そこで、中間変数算出サブプログラム、細胞外液抵抗算出サブプログラム、細胞内液抵抗算出サブプログラム、細胞外液量推計サブプログラム及び細胞内液量推計サブプログラムに代えて、式(199)により細胞外液量ECFを総計する新たな細胞外液量推計サブプログラムと、式(170)により細胞内液量ICFを総計する新たな細胞内液量推計サブプログラムをROM11に格納するように構成しても良い。同様に、上述の第2実施例においても、式(164)又は式(164)'、式(165)、式(166)、式(167)、式(167)'、式(168)及び式(182)を満足する細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを算出した上、上記した6つの式(188)～式(192)を反復法を用いて解くのではな

59

(31)

特開 2000-139867

59

く、前者においては、式(169)、式(170)及び式(182)を満足する細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを算出するように構成し、後者においては、式(169)及び式(170)を漸化式に変形したものと式(192)との3つの式を反復法を用いて解くように構成しても良い。

【0240】また、上述の第1及び第2実施例においては、長さ定数 λ は、式(182)に示すように、細胞外液量ECFと細胞内液量ICFとの和(ECF+ICF)に関する式で表す例を示したが、これに限定されない。長さ定数 λ と(ECF+ICF)との関係は統計学上のものに過ぎないから、(ECF+ICF)に限らず

$$\lambda_0 = \left(\frac{X}{H} \right)^{0.75}$$

【0242】さらに、上述の各実施例においては、長さ定数 λ 、定数A、B、C、細胞膜抵抗 R_m は、男女別に定められるとした例を示したが、これに限定されず、年齢別、あるいは男女別及び年齢別の両方で定められており、キーボード8に年齢を入力するための年齢入力機能が付加されていると構成しても良い。性別や年齢によって人体の組成が変化すると考えられているので、上記のように男女別や年齢別に定数を設定することにより、測定精度がより向上する。また、上述の第3実施例においては、細胞膜抵抗 R_m を固定値として定める例を示したが、これに限定されない。細胞膜は細胞内液に隣接し、細胞膜抵抗 R_m が細胞内液抵抗 R_i の関数であると仮定し、比ECF:ICFが1:2となるように、当該関数の定数を求める構成しても良い。

【0243】さらに、上述の各実施例では、4個の表面電極Hc、Hp、Lc、Lpのうち、2個の表面電極Hc、Hpを被験者Eの手甲部Haに、残り2個の表面電極Lc、Lpを被験者Eの足甲部Leに、貼り付けるようにしたが、これに限らず、例えば、4個とも片足に貼り付けるようにしても良い。また、測定信号(電流)Iaの周波数範囲は、1kHz〜400kHzに限定されない。同様に、周波数の数も複数である限り任意である。また、生体電気インピーダンスを算出する代わりに、生体電気アドミタンスを算出するようにしても良く、これに代り、インピーダンス軌跡を算出する代わりに、アドミタンス軌跡を算出するようにしても良い。また、上述の各実施例では、最小二乗法によるカーブフィッティングの手法を用いて、周波数0Hz時及び無限大時の生体電気インピーダンスを求めるようにしたが、これに限らず、浮遊電荷や外来ノイズの影響を他の手段により回避できる場合には、例えば、2周波数(5kHz以下の低周波と、200kHz以上の高周波)の測定信号を生成して被験者に投入し、被験者の体の低周波時の生体電気インピーダンスを周波数0Hz時の生体電気インピーダンスとみなすと共に、被験者の体の高周波時

60

*す、被験者の体重Wや除脂肪量SLM、あるいは細胞外液量ECF単独や細胞内液量ICF単独若しくはこれらの組み合わせ等、被験者の体格の指標となるものであればどのようなものでも良い。長さ定数 λ を、式(198)で表すと共に、Xは、多数の被験者について予め標準調査を実施した結果得られた、体重W、除脂肪量SLM、細胞外液量ECF、細胞内液量ICF、あるいはこれらの組み合わせを重回帰分析することにより求めるようにしても良い。

10 【0241】
【数198】

--- (198)

の生体電気インピーダンスを周波数無限大時の生体電気インピーダンスとみなすようにしても良い。また、表示器9のトレンドグラフを折れ線グラフに代えて棒グラフとしても良い。また、出力装置は、表示器に限らず、プリンタを用いても良い。

20 【0244】

【発明の効果】以上説明したように、この発明の構成によれば、細胞外液量と細胞内液量との比が生理学、解剖学、細胞学で従来から提議されている比1:2と略等しくなり、信頼性が向上する。また、この発明の別の構成によれば、処置時間を短縮することができる。さらに、この発明の別の構成によれば、被験者の性別や年齢に基づく人体の組成の違いに応じてきめ細かな測定ができるので、測定精度がより向上する。

【図面の簡単な説明】

30 【図1】この発明の第1の実施例である身体組成計装置の電気的構成を示すブロック図である。

【図2】同身体組成計装置の使用状態を模式的に示す模式図である。

【図3】この発明に应用されるケーブル理論による手足の筋内の細胞の電気的等価回路図である。

【図4】長さ定数の求め方を説明するための説明図である。

【図5】人体のインピーダンス軌跡を示す図である。

40 【図6】同身体組成計装置の動作処理手順を示すフローチャートである。

【図7】同身体組成計装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図8】同身体組成計装置における表示器の表示例を示す図である。

【図9】同身体組成計装置において求められた細胞外液量ECF、細胞内液量ICF及び体液量TBWを被験者の身長 H で除した値ECF/ H^3 、ICF/ H^3 及びTBW/ H^3 を年齢毎にプロットした一例を示す図である。

50 【図10】この発明の第2の実施例である身体組成計

(32)

特開2000-139867

61

52

装置において求められた細胞外液量ECF、細胞内液量ICF及び体液量TBWを被験者の身長 H' で除した値 ECF/H' 、 ICF/H' 及び TBW/H' を年齢毎にプロットした一例を示す図である。

【図11】この発明の第3の実施例である身体組成推計装置において採用する組織内細胞の電気的等価回路図である。

【図12】同身体組成推計装置において求められた男性の細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを除脂肪組織量FFMで除した値 ECF/FFM 及び ICF/FFM を年齢毎にプロットした一例を示す図である。

【図13】同身体組成推計装置において求められた女性の細胞外液量ECF及び細胞内液量ICFを除脂肪組織量FFMで除した値 ECF/FFM 及び ICF/FFM を年齢毎にプロットした一例を示す図である。

【図14】人体の組織内細胞を模式的に示す模式図である。

【図15】組織内細胞の電気的等価回路図である。


【符号の説明】

- 4 身体組成推計装置
5 信号出力回路（生体電気インピーダンス算出手段の一部）
6 電流検出回路（生体電気インピーダンス算出手段の一部）


* 段の一部）

- 7 電圧検出回路（生体電気インピーダンス算出手段の一部）
8 キーボード
10 CPU（生体電気インピーダンス算出手段）
11 ROM
12 RAM
52 測定信号発生器
53 出力バッファ
61 I/V変換器
62、72 BPF
63、73 A/D変換器
64、74 サンプリングメモリ
71 差動増幅器
Hc、Hp、Lc、Lp 表面電極
E 被験者の体
Ha 被験者の手甲部
Le 被験者の足甲部
Ia 測定信号
Ib マルチ周波数電流（マルチ周波のプローブ電流）
Vp 被験者の手足間の電圧


【図1】

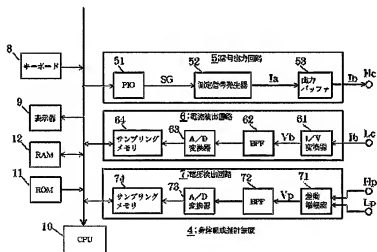

【図4】



【図11】




【図15】




(33)

特開 2000-139867


【図2】




【図5】



【図3】

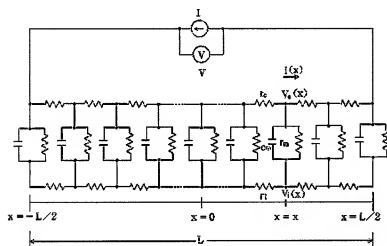


【図7】




(34)

特開2000-139867


【図6】

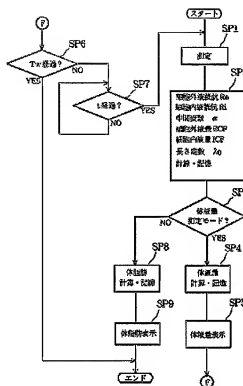


【図8】



【図9】

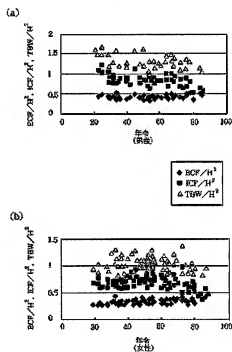


【図14】




(35)

特開2000-139867

【図10】

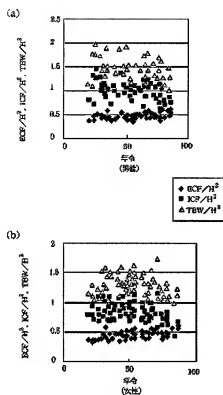


【図12】

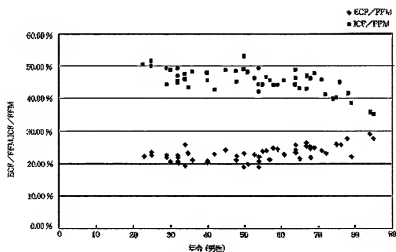

(36)

特開2000-139867

【図13】

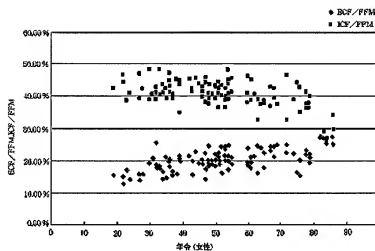

フロントページの続き

Fターム(参考) 4C027 AA06 CC00 EE05 FF01 FF02
 GG00 GG13 HH02 HH11 KK00
 KK03 KK05
 4C038 VA20 VB01 VC20